

全自動 洗濯脱水機



型式

HS-6008

洗濯容量 8Kg

病院

療養所

介護施設

乳児院

医療施設


養護施設

- タッチ式パネル操作で8コースのプログラムを搭載
- 水・湯併用タイプで標準洗い・急ぎ洗い・つけ置き洗いから選択できます
- ヒーター仕様(オプション)で80℃温度設定可能
- 通常の洗濯機としてもご使用になれます
- 起動中、安全性を考慮した自動オートロック機能を採用
- 機械に問題が生じた時、中央ディスプレイにエラーメッセージが表示されます
- プログラムを選んでスタートするだけの簡単操作
- 節水設計と、省電力でランニングコストを低減
- 高い洗浄効果と高速スピンプログラム
- ドラム内ステンレス仕様でいつでも清潔
- 低音・低振動機能採用
- 洗剤投入は自動投入可能です。

株式会社エスエスティー

全自動洗濯脱水機

HS-6008

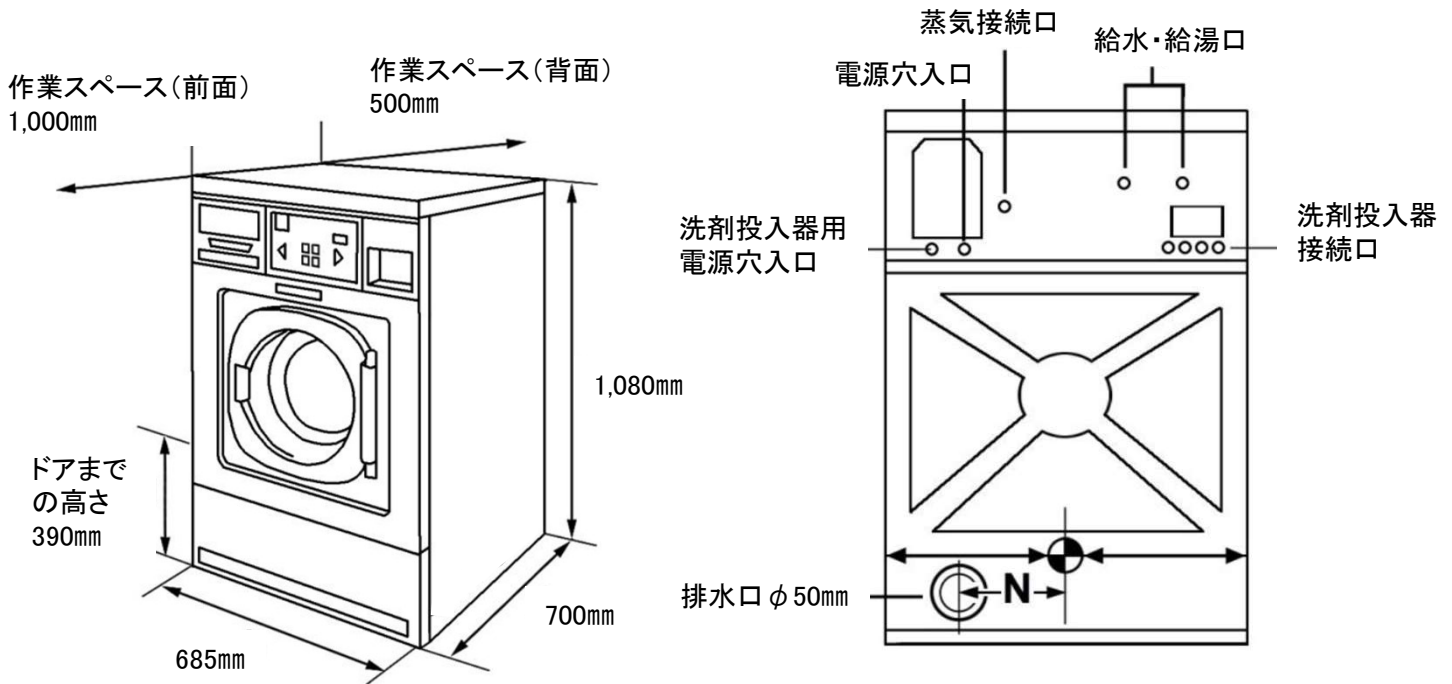

仕様

型式	HS-6008
処理量	8kg
内胴寸法	φ536×360mm
内胴回転数	洗濯時 50rpm
	最高脱水 970rpm
電源	200V 単相
消費電力	標準仕様: 0.8kw ヒーター仕様: 4.8kw

電源ブレーカー	標準仕様: 5A ヒーター仕様: 30A
制御	マイクロコンピューター制御
駆動	インバーター方式
洗剤投入方式	自動投入器(オプション)
防振方式	サスペンション方式
機器寸法	巾685×奥行700×高さ1080
重量	113kg

総輸入元

株式会社 エスエスティー

東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

電話 : 03-5651-8161

URL : www.sstechno.co.jp

販売代理店

有限会社 九州機材

福岡県大野城市御笠川5-8-4

電話 : 092-504-2234

URL : www.kyushukizai.jp

全自動 洗濯脱水機

型式

HS-6013

洗濯容量 13Kg



病院

療養所

介護施設

乳児院

医療施設


養護施設

- タッチ式パネル操作で8コースのプログラムを搭載
- 水・湯併用タイプで標準洗い・急ぎ洗い・つけ置き洗いから選択できます
- ヒーター仕様(オプション)で80℃温度設定可能
- 通常の洗濯機としてもご使用になれます
- 起動中、安全性を考慮した自動オートロック機能を採用
- 機械に問題が生じた時、中央ディスプレイにエラーメッセージが表示されます
- プログラムを選んでスタートするだけの簡単操作
- 節水設計と、省電力でランニングコストを低減
- 高い洗浄効果と高速スピンプログラム
- ドラム内ステンレス仕様でいつでも清潔
- 低音・低振動機能採用
- 洗剤投入は自動投入可能です。

株式会社エスエスティー

全自動洗濯脱水機

HS-6013

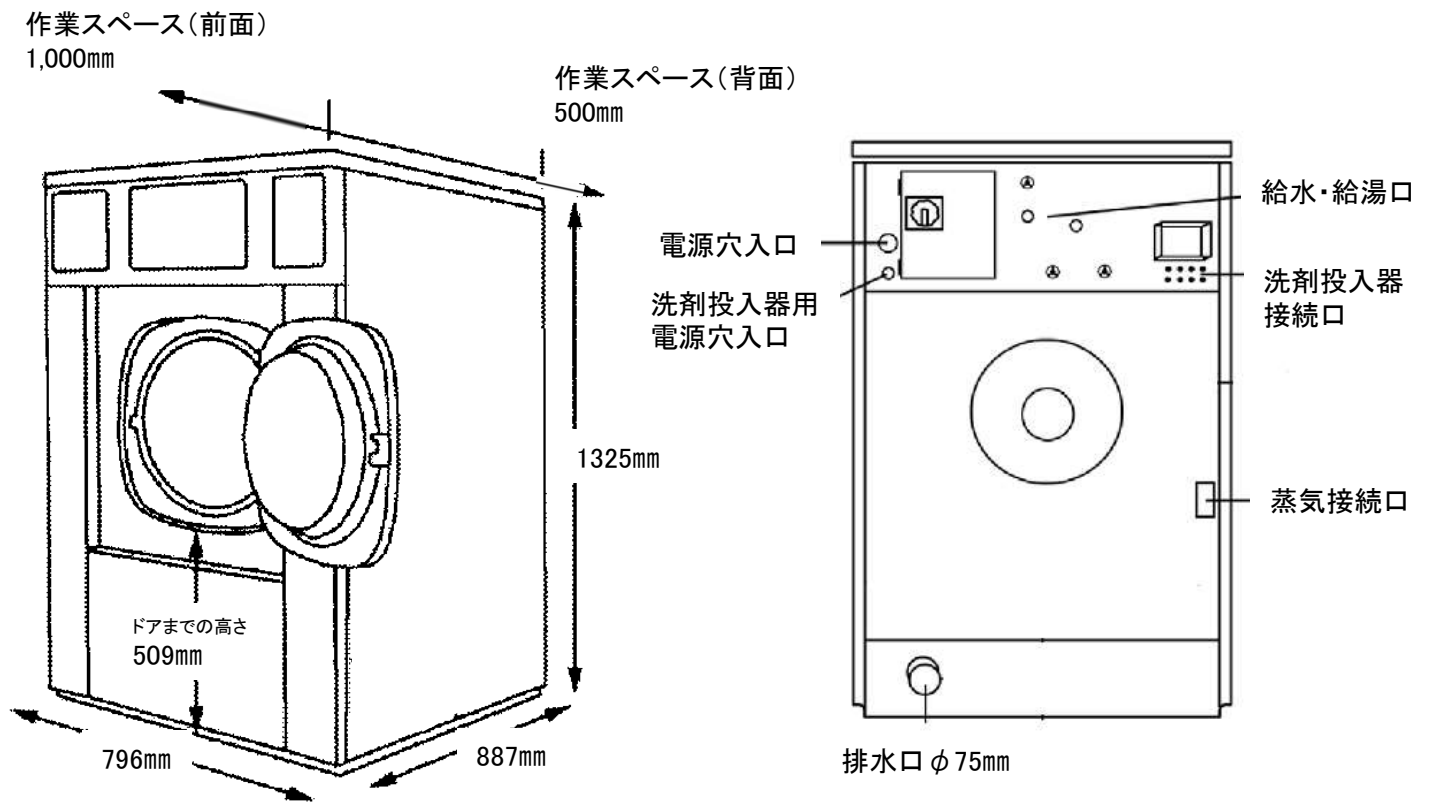

仕様

型式	HS-6013
処理量	13kg
内胴寸法	φ620×416mm
内胴回転数	洗濯時 46rpm
	最高脱水 1005rpm
電源	200V 単相 (ヒーター仕様の場合は三相)
消費電力	標準仕様: 0.87kw
	ヒーター仕様: 8.8kw

電源ブレーカー	標準仕様: 10A ヒーター仕様: 40A
制御	マイクロコンピューター制御
駆動	インバーター方式
洗剤投入方式	自動投入器(オプション)
防振方式	サスペンション方式
機器寸法	巾796×奥行887×高さ1325
重量	344kg

総輸入元

株式会社 エスエスティー

東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

電話 : 03-5651-8161

URL : www.sstechno.co.jp

販売代理店

有限会社 九州機材

福岡県大野城市御笠川5-8-4

電話 : 092-504-2234

URL : www.kyushukizai.jp

全自動 洗濯脱水機



型式

HS-6017

洗濯容量 17Kg

病院

療養所

介護施設

乳児院

医療施設

養護施設

- タッチ式パネル操作で8コースのプログラムを搭載
- 水・湯併用タイプで標準洗い・急ぎ洗い・つけ置き洗いから選択できます
- ヒーター仕様(オプション)で80℃温度設定可能
- 通常の洗濯機としてもご使用になれます
- 起動中、安全性を考慮した自動オートロック機能を採用
- 機械に問題が生じた時、中央ディスプレイにエラーメッセージが表示されます
- プログラムを選んでスタートするだけの簡単操作
- 節水設計と、省電力でランニングコストを低減
- 高い洗浄効果と高速スピンプログラム
- ドラム内ステンレス仕様でいつでも清潔
- 低音・低振動機能採用
- 洗剤投入は自動投入可能です。


株式会社エスエスティー

全自動洗濯脱水機


HS-6017

作業スペース(前面)
1,000mm

作業スペース(背面)
500mm

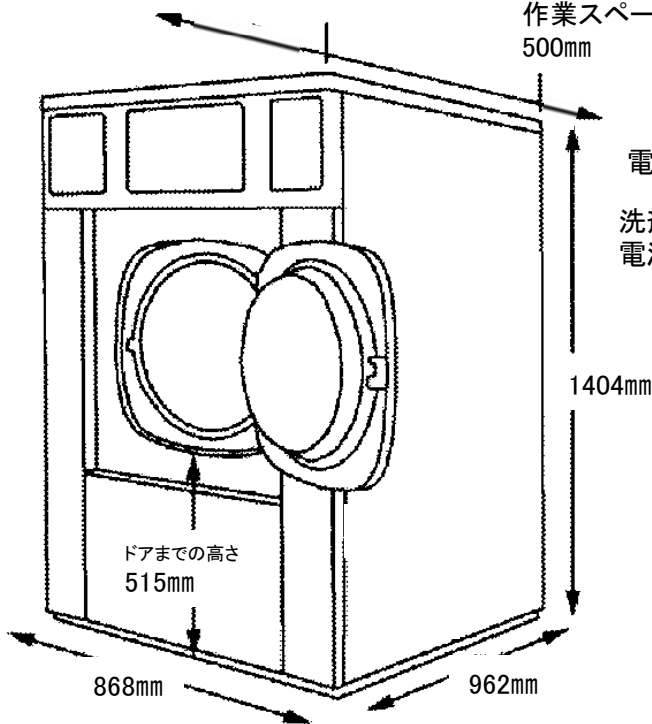

電源穴入口
洗剤投入器用
電源穴入口

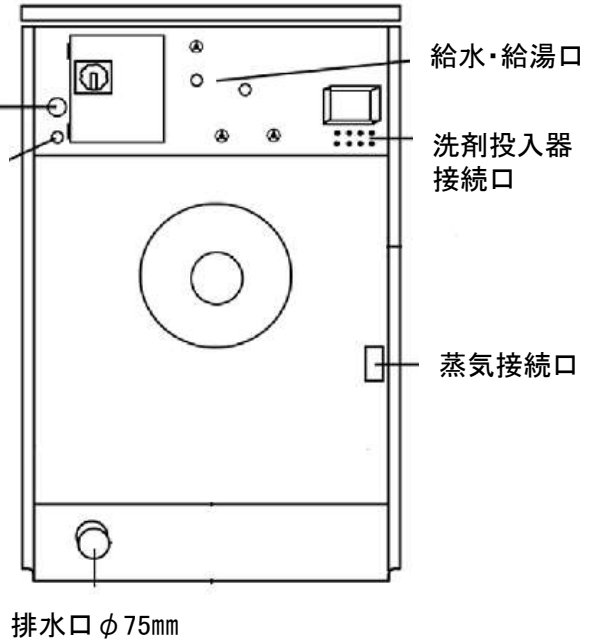

仕様

型式	HS-6017
処理量	17kg
内胴寸法	φ700×450mm
内胴回転数	洗濯時 44rpm
	最高脱水 950rpm
電源	200V 単相 (ヒーター仕様の場合は三相)
消費電力	標準仕様: 1.3kw ヒーター仕様: 11kw

電源ブレーカー	標準仕様: 10A ヒーター仕様: 50A
制御	マイクロコンピューター制御
駆動	インバーター方式
洗剤投入方式	自動投入器(オプション)
防振方式	サスペンション方式
機器寸法	巾868×奥行962×高さ1404
重量	476kg

総輸入元

株式会社 エスエスティー

東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

電話 : 03-5651-8161

URL : www.sstechno.co.jp

販売代理店

有限会社 九州機材

福岡県大野城市御笠川5-8-4

電話 : 092-504-2234

URL : www.kyushukizai.jp

全自動 洗濯脱水機



型式

HS-6024

洗濯容量 24Kg

病院

療養所

介護施設

乳児院

医療施設


養護施設

- タッチ式パネル操作で8コースのプログラムを搭載
- 水・湯併用タイプで標準洗い・急ぎ洗い・つけ置き洗いから選択できます
- ヒーター仕様(オプション)で80℃温度設定可能
- 通常の洗濯機としてもご使用になれます
- 起動中、安全性を考慮した自動オートロック機能を採用
- 機械に問題が生じた時、中央ディスプレイにエラーメッセージが表示されます
- プログラムを選んでスタートするだけの簡単操作
- 節水設計と、省電力でランニングコストを低減
- 高い洗浄効果と高速スピンプログラム
- ドラム内ステンレス仕様でいつでも清潔
- 低音・低振動機能採用
- 洗剤投入は自動投入可能です。

株式会社エスエスティー

全自動洗濯脱水機

HS-6024

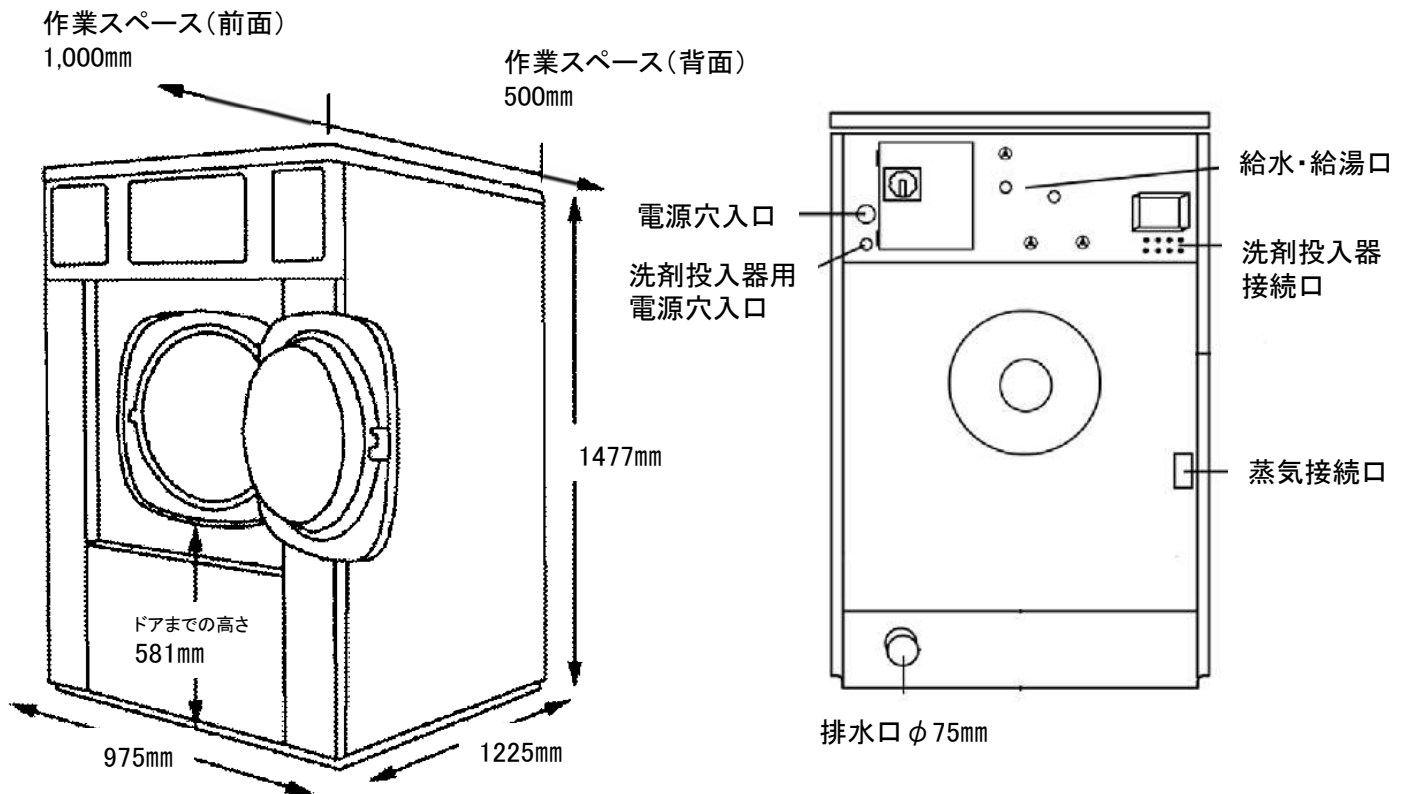

仕様

型式	HS-6024
処理量	24kg
内胴寸法	φ765×520mm
内胴回転数	洗濯時 42rpm
	最高脱水 966rpm
電源	200V 3相
消費電力	標準仕様: 1.8kw ヒーター仕様: 14.3kw

電源ブレーカー	標準仕様: 20A ヒーター仕様: 63A
制御	マイクロコンピューター制御
駆動	インバーター方式
洗剤投入方式	自動投入器(オプション)
防振方式	サスペンション方式
機器寸法	巾975×奥行1225×高さ1477
重量	584kg

総輸入元

株式会社 エスエスティー

東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

電話 : 03-5651-8161

URL : www.sstechno.co.jp

販売代理店

有限会社 九州機材

福岡県大野城市御笠川5-8-4

電話 : 092-504-2234

URL : www.kyushukizai.jp