

乾燥時間の短縮を実現

高性能・高機能なのに誰でも手軽に操作できます。



ガス乾燥機

VG262



特長 1 高速乾燥で省エネ・効率UP 安定した大風量と安全性


大型ブロワモーターが生み出す安定した大風量で乾燥時間を短縮。安全面に細心の注意を払いながら、さらに安定した熱効率を追求します。

特長 2 取り出す際に安心・安全の「冷風機能」

温風乾燥の終了後、外気の冷風を送り込んでドラム内の温度を下げ、取り出し時の危険を防止。また、仕上がり時の衣類のシワを減らす効果もあります。

ここがポイント 簡単な操作パネル

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。

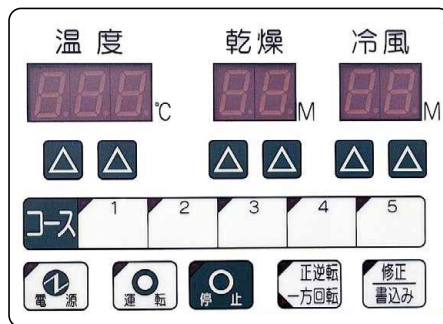

充実機能



温度検知装置…排気出口



温度検知装置…バーナー上部

本体温度検知器

乾燥温度過昇警報装置の他に、機械本体温度が異常に上昇した場合に運転を停止する温度検知器をバーナーボックス上部と排気ダクト出口部の2か所に標準装備しました。

風量感知装置

排気が充分に行われているかどうかを確認します。リントフィルターがゴミ詰まりなどで風量が減少したり、運転中にブロワモーターが停止した場合、負圧板が作動し、エラー表示、ブザー音とともに機械の運転を停止させます。

不着火、消炎感知（熱電対方式）

着火ミスや炎の立ち消えを感知し、ブザー音で異変を警告します。



ドアストッパー

ドアストッパーの標準装備




ドアを開けた時、隣接している機械等に干渉しないようにドアストッパー金具を標準装備しました。



「レイアウト」の有効活用

洗濯室のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向を左右好きな方に変更できます。スペースの有効活用に加え、毎日の作業効率が格段にアップします。(オプション)

| 種類別 洗濯枚数 | ※1ドラム分 | | | ※1ドラム分 | | | | ※1ドラム分 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------|---|--------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|--|--|
| | バスタオル 30枚 | 肌 着 57枚 | パジャマ 18枚 | バスタオル 30枚 | 肌 着 57枚 | パジャマ 18枚 | バスタオル 48枚 | 肌 着 93枚 | パジャマ 29枚 | シーツ(シングル) 10~15枚 | バスタオル 48枚 | 肌 着 93枚 | パジャマ 29枚 | シーツ(シングル) 10~15枚 | | |
| 外 観 |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 型 式 | VG81 | | | VG81W | | | | VG132 | | | | VG133W | | | | |
| 容 量 | 8kg | | | 8kg×2 | | | | 13kg | | | | 13kg×2 | | | | |
| ドラム寸法 | 635φ×560mm | | | 635φ×560mm | | | | 760φ×620mm | | | | 760φ×620mm | | | | |
| 回 転 数 | 50rpm | | | 50rpm | | | | 43rpm | | | | 43rpm(50Hz)・42rpm(60Hz) | | | | |
| 電 動 機 | 電 源 | 単相 AC100V 10A | | | 単相 AC100V 10A×2 | | | | 3相 AC200V 15A | | | | 3相 AC200V 10A×2 | | | |
| | 駆動モーター | 0.3kW 4P | | | 0.3kW 4P ×2 | | | | 0.2kW 4P | | | | 0.2kW 4P ×2 | | | |
| ガ ス | プロパンガス | 0.28m ³ /h | | | 0.28m ³ /h ×2 | | | | 0.67m ³ /h | | | | 0.67m ³ /h ×2 | | | |
| | 都市ガス(13A) | 0.62m ³ /h | | | 0.62m ³ /h ×2 | | | | 1.5m ³ /h | | | | 1.5m ³ /h ×2 | | | |
| ダフト径 | 150φ | | | 150φ ×2 | | | | 200φ | | | | 200φ | | | | |
| 機械最大寸法 | 681(幅)×770(奥行) ×1065(高さ)mm | | | 681(幅)×770(奥行) ×1965(高さ)mm | | | | 810(幅)×1082(奥行) ×1594(高さ)mm | | | | 810(幅)×1243(奥行) ×1973(高さ)mm | | | | |
| 重 量 | 135kg | | | 267kg | | | | 235kg | | | | 415kg | | | | |

| 種類別 洗濯枚数 | ※1ドラム分 | | | | ※1ドラム分 | | | | ※1ドラム分 | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|--|
| | バスタオル 74枚 | 肌 着 143枚 | パジャマ 44枚 | シーツ(シングル) 15~20枚 | バスタオル 96枚 | 肌 着 186枚 | パジャマ 58枚 | シーツ(シングル) 20~25枚 | バスタオル 130枚 | 肌 着 250枚 | パジャマ 78枚 | シーツ(シングル) 26~31枚 | |
| 外 観 |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 型 式 | VG201 | | | | VG262 | | | | VG351 | | | | |
| 容 量 | 20kg | | | | 26kg | | | | 35kg | | | | |
| ドラム寸法 | 800φ×800mm | | | | 900φ×800mm | | | | 1000φ×955mm | | | | |
| 回 転 数 | 38rpm | | | | 38rpm | | | | 33rpm | | | | |
| 電 動 機 | 電 源 | 3相 AC200V 20A | | | | 3相 AC200V 20A | | | | 3相 AC200V 30A | | | |
| | 駆動モーター | 0.4kW 6P | | | | 0.4kW 6P | | | | 0.75kW 6P | | | |
| ガ ス | プロパンガス | 0.83m ³ /h | | | | 1.0m ³ /h | | | | 1.5m ³ /h | | | |
| | 都市ガス(13A) | 1.8m ³ /h | | | | 2.2m ³ /h | | | | 3.2m ³ /h | | | |
| ダフト径 | 200φ | | | | 200φ | | | | 250φ | | | | |
| 機械最大寸法 | 870(幅)×1285(奥行) ×1785(高さ)mm | | | | 970(幅)×1288(奥行) ×1889(高さ)mm | | | | 1070(幅)×1505(奥行) ×1983(高さ)mm | | | | |
| 重 量 | 335kg | | | | 375kg | | | | 520kg | | | | |

※VGシリーズ・VEシリーズ・VSシリーズは水洗いの乾燥専用です。