

ボイラー設備のある施設に最適

つねに安定した乾燥をご提供します。




蒸気乾燥機

VS351

特長

1 使いやすい簡単操作パネル

洗濯物に合わせて5コースのプログラム設定が可能。使いやすい簡単操作パネル。

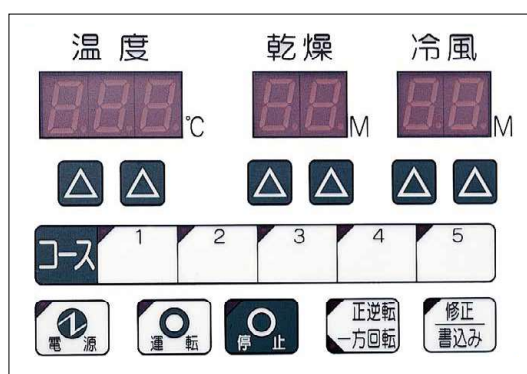

ここがポイント

「蒸気電磁弁」及び「ストレーナー」の標準装備

蒸気電磁弁及びストレーナー



蒸気乾燥機には蒸気の消費量を極力抑える為、電磁弁を標準装備し、電磁弁のゴミ詰まりを防ぐ為ストレーナーも標準装備しました。

型 式	VS351	
容 量	35kg	
ドラム寸法	1000φ×955mm	
回 転 数	33rpm	
電 動 機	電 源	3相 AC200V 30A
	駆動モーター	0.75kW 6P
	プロワモーター	1.5kW 4P
蒸 気	圧 力	0.4~0.6MPa
	消費量	80kg/h
	配管口径	入 口
出 口		20A
ダクト径	250φ	
機械最大寸法	1070(幅)×1505(奥行) ×1948(高さ)mm	
重 量	530kg	

VS351 種類別洗濯枚数






バスタオル
130枚

肌 着
250枚

パジャマ
78枚

シーツ(シングル)
26~31枚

種類別 洗濯枚数	※1ドラム分				※1ドラム分				
	バスタオル 48枚	肌 着 93枚	パジャマ 29枚	シーツ(シングル) 10~15枚	バスタオル 48枚	肌 着 93枚	パジャマ 29枚	シーツ(シングル) 10~15枚	
外 観									
型 式	VS132				VS133W				
容 量	13kg				13kg×2				
ドラム寸法	760φ×620mm				760φ×620mm				
回 転 数	43rpm				43rpm(50Hz) 42rpm(60Hz)				
電 動 機	電 源	3相 AC200V 15A				3相 AC200V 10A ×2			
	駆動モーター	0.2kW 4P				0.2kW 4P ×2			
	ブロワモーター	0.4kW 4P				0.4kW 4P ×2			
蒸 気	圧 力	0.4~0.6MPa				0.4~0.6MPa			
	消費量	25kg/h				25kg/h ×2			
	配 管 口 径	入 口	15A				15A		
出 口		15A				15A ×2			
ダクト径	200φ				200φ				
機械最大寸法	810(幅)×1122(奥行)×1594(高さ)mm				810(幅)×1608(奥行)×2049(高さ)mm				
重 量	235kg				460kg				

種類別 洗濯枚数	※1ドラム分				※1ドラム分				
	バスタオル 74枚	肌 着 143枚	パジャマ 44枚	シーツ(シングル) 15~20枚	バスタオル 96枚	肌 着 186枚	パジャマ 58枚	シーツ(シングル) 20~25枚	
外 観									
型 式	VS201				VS262				
容 量	20kg				26kg				
ドラム寸法	800φ×800mm				900φ×800mm				
回 転 数	38rpm				38rpm				
電 動 機	電 源	3相 AC200V 20A				3相 AC200V 20A			
	駆動モーター	0.4kW 6P				0.4kW 6P			
	ブロワモーター	0.75kW 4P				0.75kW 4P			
蒸 気	圧 力	0.4~0.6MPa				0.4~0.6MPa			
	消費量	40kg/h				45kg/h			
	配 管 口 径	入 口	15A				15A		
出 口		15A				15A			
ダクト径	200φ				200φ				
機械最大寸法	870(幅)×1285(奥行)×1664(高さ)mm				970(幅)×1288(奥行)×1768(高さ)mm				
重 量	335kg				375kg				

※VGシリーズ・VEシリーズ・VSシリーズは水洗いの乾燥専用です。