


IMTF-シリーズ

ユニフォームフィニッシャー



写真は IMTF-1200 です

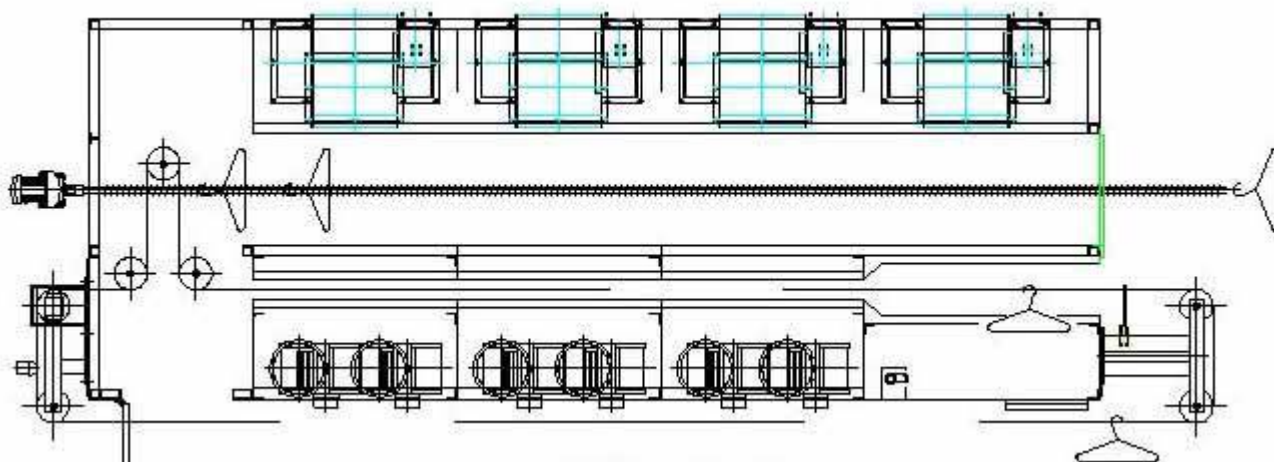

右側投入・払い出し

仕上げゾーン&乾燥ゾーンで高品質・高速仕上げ

濡れ掛け対応高品質トンネル仕上げ機 IMTF の最大の特徴は、『仕上げゾーン』と『乾燥ゾーン』の2つのゾーンの働きにあります。

『仕上げゾーン』蒸気室では当社独自の蒸気再加熱方式で吹き付ける粒子の細かい蒸気を当てる事により品物への浸透が非常によく繊維を柔らかくし、『仕上げゾーン』乾燥室でのタタキ効果でシワを伸ばします。

仕上げ工程を終えた品物はトンネルの突き当りで『乾燥ゾーン』のスクリーンコンベアに乗せ換えます。ここで品物の向きを変えて、横向きではなく出口に正対した状態で『乾燥ゾーン』を進みます、向きを変えた事によって品物間のスペースが詰まり『乾燥ゾーン』に処理点数が格段に増える(滞留)のがポイント。

これにより、高品質大量処理が可能となりました。

特長

- ◇ 仕上げゾーン、乾燥ゾーンの運転切り替えができる為、濡れ掛け乾燥仕上げ、ドライ物の仕上げの2段をこなします
- ◇ 濡れ掛けは、仕上げゾーンから乾燥ゾーンに入る為、高品質仕上げが期待できます
- ◇ ドライ物は高性能のスチーム室や抜群のタタキ効果により高品質の仕上げを実現しました

仕様

型式	IMTF-800	IMTF-1000	IMTF-1200
最大処理能力	800点 / 時	1000点 / 時	1200点 / 時
電源	3組 200V		
乾燥用モータ 【仕上げゾーン】	750W × 4	750W × 6	750W × 8
乾燥用モータ 【乾燥ゾーン】	2200W × 3	2200W × 4	2200W × 5
排気モータ	750W		
搬送モータ	仕上げゾーン: 60W / 乾燥ゾーン: 200W		
蒸気圧力	0.5~0.7Mpa		
蒸気消費量	250~300kgf/h	300~350kgf/h	350~400kgf/h
蒸気配管	仕上げゾーン: IN25A・OUT25A / 乾燥ゾーン: IN20A・OUT20A		
排気ダクト	250Φ (1箇所)		
最大機械寸法	幅 4895mm	幅 5895mm	幅 6895mm
	奥行き 2233mm		
	高さ 2680mm		
機械重量	2900kg	3200kg	4500kg

※改良のため、お断りなく仕様変更をすることがあります