

ノーアイロン・シャツプレスユニット

NO-IRON SHIRT PRESS UNITS

SN-100AS/SNPE-1S/SNPE-1E
カラー肩カフス(800×1000×1220mm)

駆動 エアー 電気
上コテ 蒸気 電気



写真はSN-100AS

優れたコテ形状で美しい仕上がり
専用機ならではの生産性

衿と肩、肩とカフスの2工程で1枚を仕上げます。アイロン作業では大変な立体仕上げを、美しく効率的にこなします。様々なコテの熱源、駆動方式の組み合わせが可能です。

SN-200AS/SNPE-2S/SNPE-2E
タック(800×1000×1220mm)

駆動 エアー 電気
上コテ 蒸気 電気




写真はSN-200AS

美しい袖のタック仕上げ
小型の万能プレス機としても一級の性能

袖の押さえ装置で他の追従を許さない美しいタック仕上げを誇ります。小物のプレスや手直しなど、小型の万能機としても便利にお使いいただけます。

SN-300AS/SNPE-3S/SNPE-3E
Y胴(950×1000×1220mm)

駆動 エアー 電気
上コテ 蒸気 電気

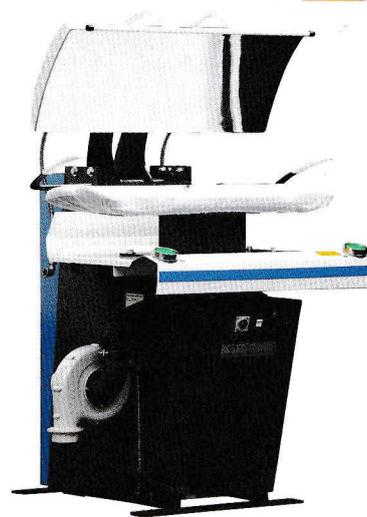

写真はSN-300AS

胴体部分を早く美しく仕上げるための
専用機能を装備したプレス機

シャツの押さえ装置でセットがしやすく、バキュームを併用することで背中中のプリーツも美しく仕上がります。汎用的な下コテ形状で、万能プレス機としてもお使いいただけます。

SY-100AS/SYPE-1S/SNPE-1E
カラーカフス(1100×1100×1220mm)

駆動 エアー 電気
上コテ 蒸気 電気



写真はSYPE-1S

環境に合わせて様々なバリエーションが可能な
カラー、カフス用プレス機

カフス部分が移動できる「カラー・肩両カフス」、衿部にタックを装着した「カラー・カフス、タック押さえ付き」等様々なバリエーションモデルも用意しております。

SNP-6
カラーホームー(600×800×800mm)



シンプルな操作で簡単に
ワイシャツの衿を成型するローコストマシン

加熱式、非加熱式の2モデルを用意しました。非加熱式は3分割可能で可搬性にすぐれています。軽量コンパクトなため作業場所に合わせて設置可能です。

SNP-7
スタンドハンガー(440×380×1180mm)



仕上げ途中のシャツを
シワを付けずに受け渡し

各機械の間に設置し、仕上げ途中のシャツの受け渡しに使用します。軽量コンパクトで自由に移動ができます。

◎主な仕様

ノーアイロン・シャツプレスユニット/エアー駆動

機種名	型式	コテ寸法(mm) 幅×奥行	電源・電動機 (バキューム)	熱源			据付寸法(mm) 幅×奥行×高さ	排気径 (mm)	重量
				消費量	標準圧力	配管			
カラー肩カフス	SN-100AS	下記参照*1	三相200V 0.1kW	15kg/h	0.5MPa	15A	800×1047×1220	80	245kg
タック	SN-200AS	540×220	三相200V 0.1kW	15kg/h	0.5MPa	15A	800×1047×1220	80	200Kg
Y胴	SN-300AS	880×380	三相200V 0.2kW	15kg/h	0.5MPa	15A	950×1047×1220	80	260kg
特胴	SN-800AS	1100×580	三相200V 0.2kW	15kg/h	0.5MPa	15A	1100×1220×1220	80	350Kg
カラーカフス	SY-100AS	下記参照	単相200V —	15kg/h	0.5MPa	15A	1100×1047×1220	80	270Kg
カラーホーマー	SNP-6E	—	100V —	0.05kW	—	—	405×405×1205	—	5Kg
カラーホーマー	SNP-6	—	—	—	—	—	405×405×1205*	—	5Kg
スタンドハンガー	SNP-7	—	—	—	—	—	440×380×1180	—	4Kg

ノーアイロン・シャツプレスユニット/モーター駆動

機種名	型式	コテ寸法(mm) 幅×奥行	電源(三相200V) (駆動・バキューム)	熱源			据付寸法(mm) 幅×奥行×高さ	排気径 (mm)	重量
				消費量	標準圧力	配管			
カラー肩カフス	SNPE-1E	下記参照*1	0.4kW・0.1kW	1.75kW	—	—	800×1047×1220	80	245Kg
	SNPE-1S	下記参照*1	0.4kW・0.1kW	15kg/h	0.5MPa	15A	800×1047×1220	80	245Kg
タック	SNPE-2E	540×220	0.4kW・0.1kW	1.35kW	—	—	800×1047×1220	80	200Kg
	SNPE-2S	560×240	0.4kW・0.1kW	15kg/h	0.5MPa	15A	800×1047×1220	80	200Kg
Y胴	SNPE-3E	880×380	0.4kW・0.2kW	3.6kW	—	—	950×1047×1220	80	260Kg
	SNPE-3S	880×380	0.4kW・0.2kW	15kg/h	0.5MPa	15A	950×1047×1220	80	260Kg
特胴	SNPE-8E	1100×580	0.4kW・0.2kW	4.8kW	—	—	1100×1220×1220	80	350Kg
	SNPE-8S	1100×580	0.4kW・0.2kW	15kg/h	0.5MPa	15A	1100×1220×1220	80	350Kg
カラーカフス	SYPE-1E	下記参照	0.4kW・—	2.6kW	—	—	1100×1047×1220	80	270Kg
	SYPE-1S	—	0.4kW・—	15kg/h	0.5MPa	15A	1100×1047×1220	80	270Kg

*1…… カラー肩カフス(SNPE-1E/SNPE-1S/SN-100AS): 肩のコテ(幅500mm×奥行260mm)・カフスのコテ(幅300mm×奥行165mm)

*2…… カラーカフス(SYPE-1E): エリのコテ(幅510mm×奥行235mm)・カフスのコテ(幅290mm×奥行165mm)、
カラーカフス(SYPE-1S): エリのコテ(幅505mm×奥行165mm)・カフスのコテ(幅290mm×奥行165mm)
カラーカフス(SY-100AS): エリのコテ(幅540mm×奥行180mm)・カフスのコテ(幅300mm×奥行180mm)

注意: このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先