

レオアの スクリューコンベアー


60度

坂にしまけず—
風にしまけず—
ハンガーを選ばず、
運びます。


●代理店

さまざまな 特長


1 水平搬送から乗りつぎなしで急傾斜を登ります。

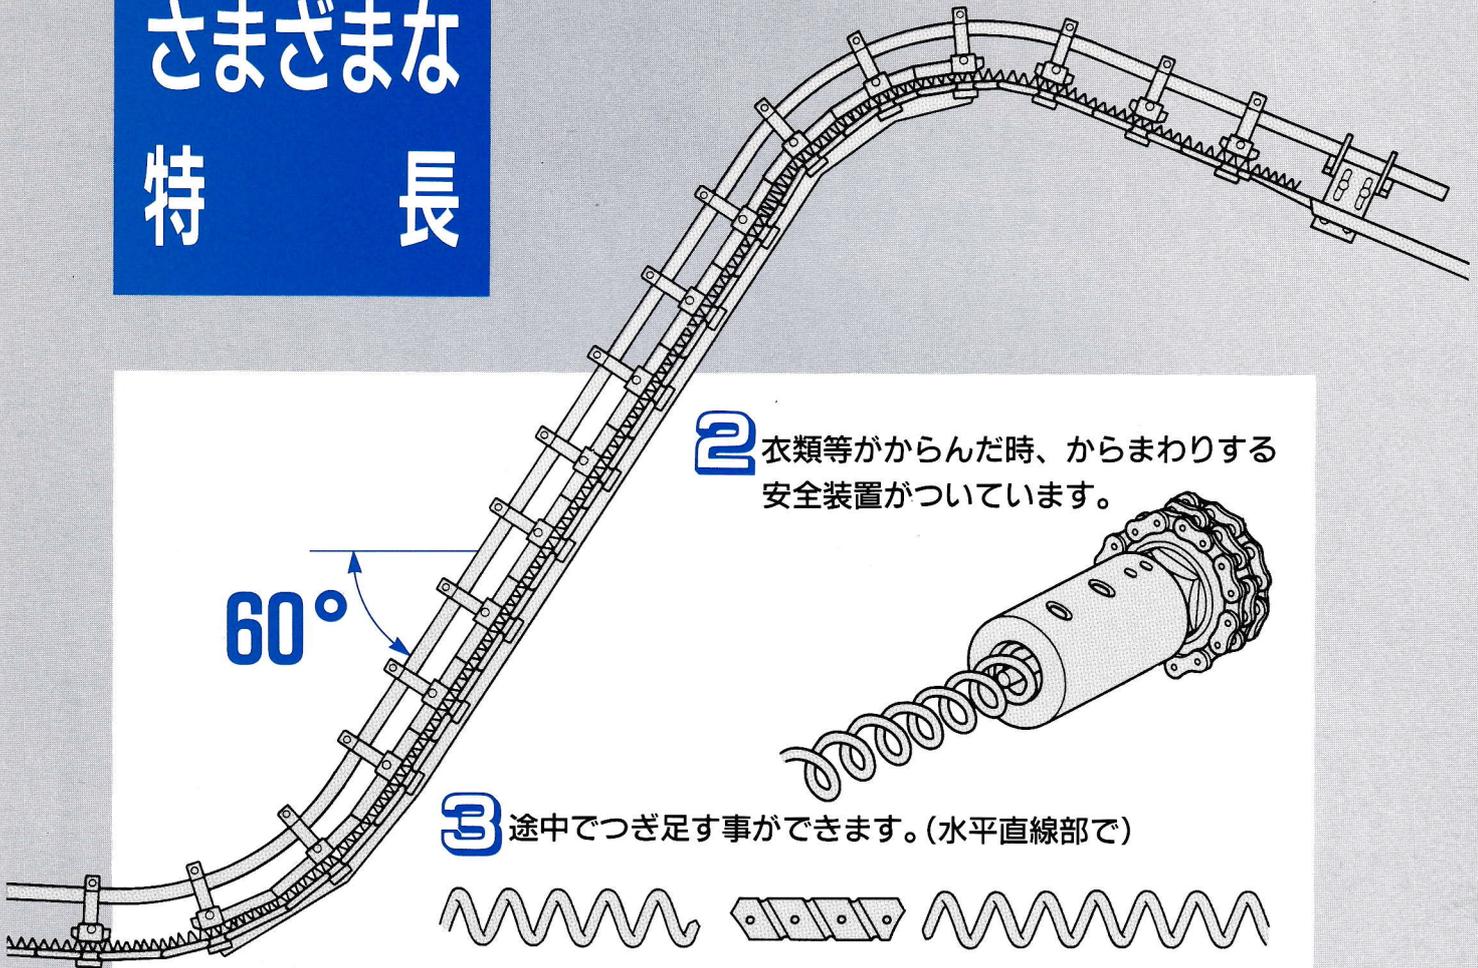


2 衣類等がからんだ時、からまわりする安全装置がついています。

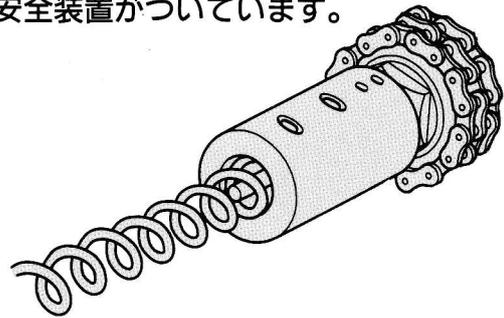

3 途中でつぎ足す事ができます。(水平直線部で)



4 途中でパイプを入れる事ができます。



●仕様

●モーター	3相 200V 0.2kW
●スクリューの回転数	180RPM/60Hz 150RPM/50Hz
●スクリューの搬送速度	3.6m/MIN/60Hz 3.0/MIN/50Hz
●カーブの半径	1000mmR
●最大傾斜角度	60度
●スクリューコンベアー1台での最長搬送距離	15m+つぎ足し分
●フレキシブルスクリュー部の表面処理	リン酸マンガン皮膜