


LAUNDRY

ワイシャツ立体仕上げ機(シングル)

LP-550J

さらなる高品質仕上げを実現。
三幸社発の世界基準機。

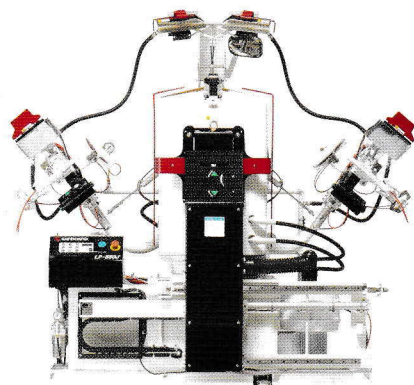

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	1.65 Kw
製品重量	590 Kg
空気消費量	45 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	40 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 3/4B 出 1/2B(×3)
据付寸法	2150 mm × 1210 mm × 1890 mm
搬入寸法	1650 mm × 1210 mm × 1680 mm

LP-500J

大型肩こて採用のベーシック機。
こだわり抜いたあらゆる機能。




使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	1.65 Kw
製品重量	470 Kg
空気消費量	40 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	40 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 3/4B 出 1/2B(×2)
据付寸法	1920 mm × 1170 mm × 1890 mm
搬入寸法	1610 mm × 1170 mm × 1590 mm

LAUNDRY

カラー、カフス仕上げ機

LP-660J

カラー、カフス仕上げ機のロングセラー。
抜群のコストパフォーマンス。

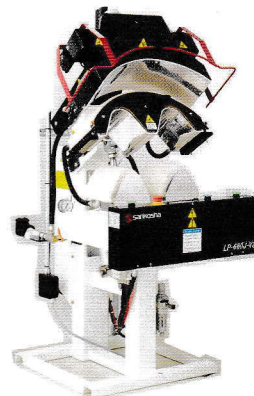


使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	200 Kg
空気消費量	23 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	10 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	1/2B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	730 mm × 1000 mm × 1620 mm
搬入寸法	730 mm × 1000 mm × 1400 mm

LAUNDRY

ワイシャツ立体仕上げ機(フジ型)

LP-1110J

乾きの早さで抜群の仕上がり。
省エネと耐久性も同時に実現。

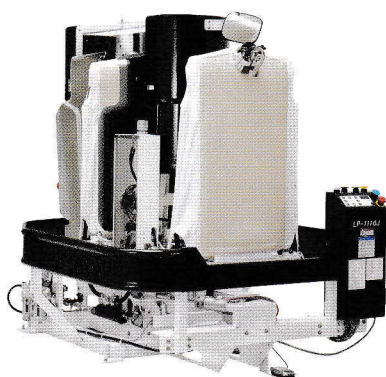

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.8 Kw
製品重量	470 Kg
空気消費量	78 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	19 kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1330 mm × 1970 mm × 1620 mm
搬入寸法	1330 mm × 1970 mm × 1620 mm

LP-1210J

使いやすさと高品質仕上げ。
妥協を許さない三幸社の技術。




使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	240 Kg
空気消費量	51 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	12 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	545 mm × 1155 mm × 1485 mm
搬入寸法	545 mm × 965 mm × 1485 mm

LAUNDRY

カラー、カフス仕上げ機

LP-1300J

バキュームならではの質仕上がり。
セットも楽で作業の負担軽減。

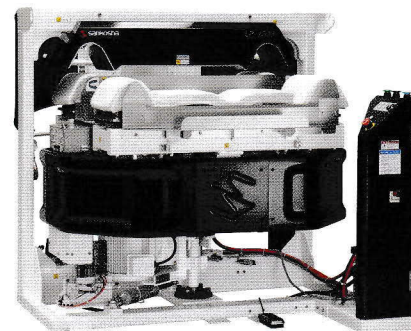


使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.7 Kw
製品重量	530 Kg
空気消費量	82 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	12 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1360 mm × 1400 mm × 1255 mm
搬入寸法	1360 mm × 1400 mm × 1255 mm

カラー、カフス仕上げ機

LP-690J


三幸社スタンダードの省スペース設計。
縮み防止機能も装備。

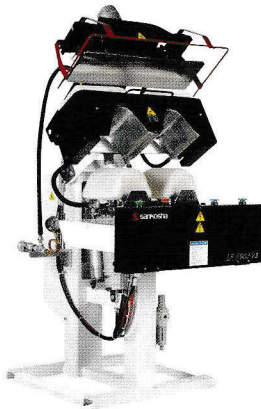

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	210 Kg
空気消費量	23 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	10 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	710 mm × 1000 mm × 1400 mm
搬入寸法	710 mm × 1000 mm × 1400 mm

LP-695J


LP-690J の高速プレス型。
作業効率のアップに貢献。

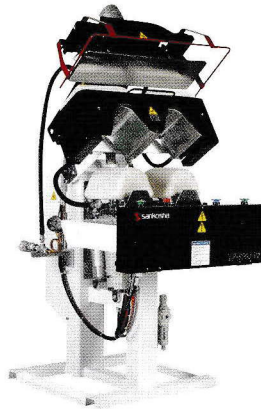

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	220 Kg
空気消費量	23 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	11 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	710 mm × 1000 mm × 1400 mm
搬入寸法	710 mm × 1000 mm × 1400 mm

LP-685J

バキューム搭載のダブル機。
ブラウスなどの細いカフスにも対応。

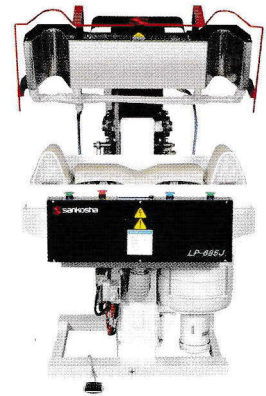


使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.5 Kw
製品重量	290 Kg
空気消費量	14 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	6.5 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1000 mm × 870 mm × 1525 mm
搬入寸法	1000 mm × 870 mm × 1177 mm

LAUNDRY

ワイシャツ立体仕上げ機 (ダブル)

LP-140J


高生産性、高品質、耐久性を実現。
本カフスにて採用のダブルボディ機。

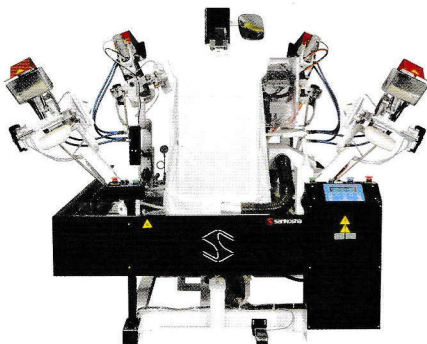

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	2.1 Kw
製品重量	950 Kg
空気消費量	46 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	105 kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 3/4B 出 1/2B(×3)
据付寸法	2190 mm × 2050 mm × 1730 mm
搬入寸法	1610 mm × 2050 mm × 1730 mm

LP-145J

LP-140J の肩こて搭載機。
肩こてプレスは任意で選択可能。

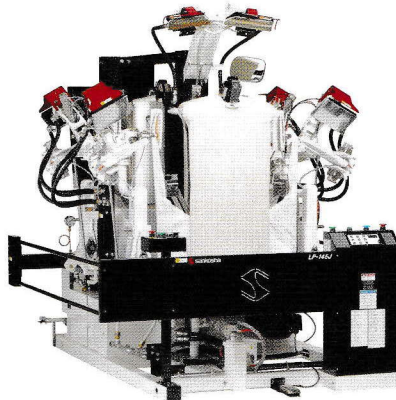

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	2.1 Kw
製品重量	960 Kg
空気消費量	46 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	105 kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 3/4B 出 1/2B(×3)
据付寸法	2190 mm × 2050 mm × 1970 mm
搬入寸法	1610 mm × 2050 mm × 1730 mm

LAUNDRY

マルチ仕上げ機

MF-300J

ブラウスからポロシャツ、Tシャツまで。
素材の風合いを大切にする仕上げ機。



スチームトラップ標準装備


使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	1.5 Kw
製品重量	210 Kg
空気消費量	140 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	9.2 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1845 mm × 1185 mm × 1600 mm
搬入寸法	1085 mm × 1020 mm × 1600 mm

DRY

立体ボディー仕上げ機

DF-050J

省スペースで変わらない使い易さ。
シンプルな現代版サンフォーマー。

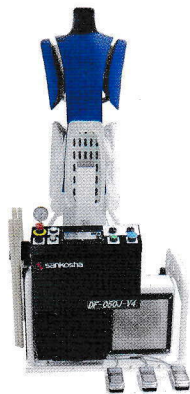


スチームトラップ標準装備

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.6 Kw
製品重量	100 Kg
空気消費量	0.1 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	14.4 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	1/4B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	740 mm × 720 mm × 2065 mm
搬入寸法	670 mm × 720 mm × 1465 mm

DF-100J

圧倒的な熱量でウエットにも最適。
高機能ながらシンプルな操作パネル。

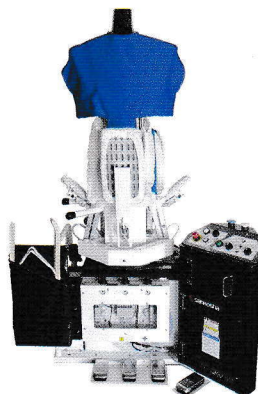

スチームトラップ標準装備

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.9 Kw
製品重量	165 Kg
空気消費量	5 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	12 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	1/4B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1110 mm × 970 mm × 2120 mm
搬入寸法	930 mm × 970 mm × 1570 mm

静止乾燥機

DS-300J

ウエットクリーニング用静止乾燥機。
早く安全に乾かします。



スチームトラップ標準装備

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.75 Kw
製品重量	265 Kg
空気消費量	—
蒸気消費量	0.5 Kg / h ※
使用空気圧	—
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	—
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	750 mm × 1260 mm × 1890 mm
搬入寸法	750 mm × 1260 mm × 1890 mm

LAUNDRY

ランドリープレス機

AHP-218



コテ寸法 : 450mm × 210mm

使用電圧	単相 100 - 200 V 50/60 Hz
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	200 Kg
空気消費量	5 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	5 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	720 mm × 996 mm × 1575 mm
搬入寸法	720 mm × 996 mm × 1255 mm

AHP-554



コテ寸法 : 1372mm × 458 / 258mm

使用電圧	単相 100 - 200 V 50/60 Hz
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	330 Kg
空気消費量	14 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	25 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1500 mm × 996 mm × 1640 mm
搬入寸法	1500 mm × 996 mm × 1220 mm

AHP-654



コテ寸法 : 1372mm × 460mm


使用電圧	単相 100 - 200 V 50/60 Hz
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	360 Kg
空気消費量	14 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	32 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1500 mm × 996 mm × 1655 mm
搬入寸法	1500 mm × 996 mm × 1220 mm

DRY

パンツトッパー

DF-710J


パンツトッパーのベーシック機。
シンプルな操作で早い仕上がり。

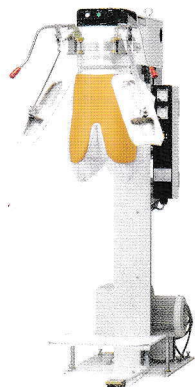

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.4 Kw
製品重量	110 Kg
空気消費量	0.07 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	10 kg / h ※
使用空気圧	0.2 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	1/4B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	920 mm × 1135 mm × 1650 mm
搬入寸法	610 mm × 1135 mm × 1650 mm

DF-730J

大型ラジエーターに強力モーター。
タックプレス圧力も切り替え可能。

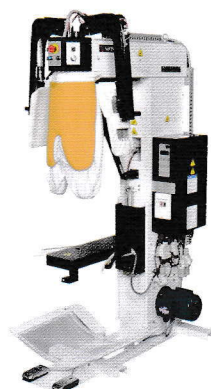

スチームトラップ標準装備


使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	1.2 Kw
製品重量	135 Kg
空気消費量	0.3 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	14 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	1/4B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	730 mm × 1270 mm × 1710 mm
搬入寸法	620 mm × 1075 mm × 1710 mm

DRY

マルチバフ

SP-330T

関節によりアイロン台の自由度がアップ。

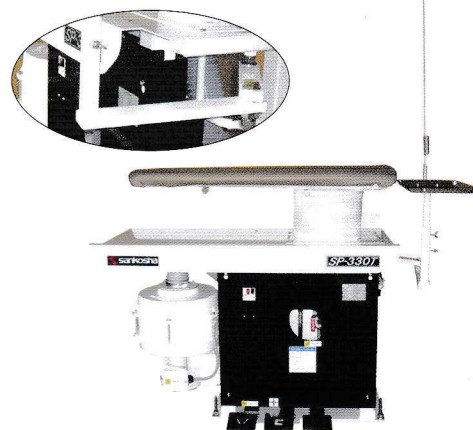


使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.4 Kw
製品重量	140 Kg
空気消費量	—
蒸気消費量	7 Kg / h ※
使用空気圧	—
使用蒸気圧	0.4 MPa
空気配管	—
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1035 mm × 650 mm × 1440 mm
搬入寸法	1035 mm × 650 mm × 900 mm

DRY

マルチプレス

DP-130RJ

安定した表面温度にプレス蒸気の拡散性向上で短いプレス時間を実現。新開発カバーでアタリを軽減。
初心者からプロフェッショナルまで、使い易さと最高の技術が合わさったプレス機をシチュエーション別にお選びください。

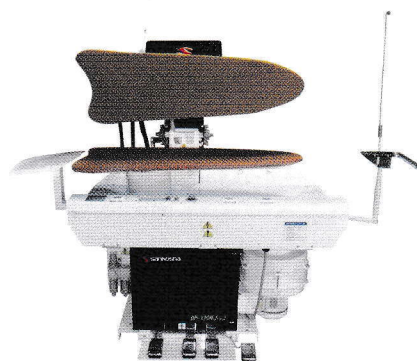

●ズボンタイプ

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	1.2 Kw
製品重量	300 Kg
空気消費量	10 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	10 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1760 mm × 980 mm × 1440 mm(1500)
搬入寸法	1170 mm × 920 mm × 1240 mm


DP-230LJ

●上着やスカートタイプ


使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	1.2 Kw
製品重量	290 Kg
空気消費量	10 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	10 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1470 mm × 990 mm × 1440 mm(1500)
搬入寸法	1170 mm × 930 mm × 1240 mm

■ハンガーラック

DP-130RJ、DP-230LJに取り付けて
ハンガーを効率的に使うことができます。

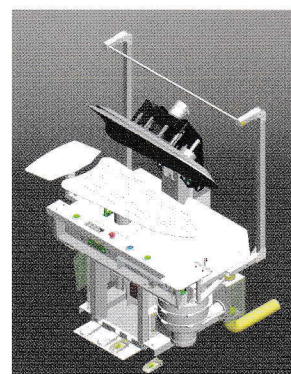

DP-130RJに取り付けたハンガーラック

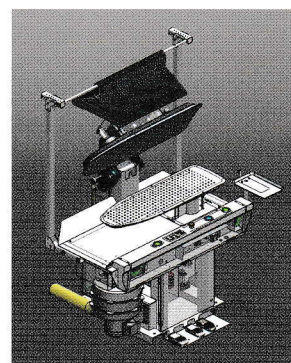


DP-230LJに取り付けたハンガーラック

マルチプレス

DP-830J


サンドイッチ型の高生産型ズボンプレス。
4枚構成のコテで仕上がり品質向上。

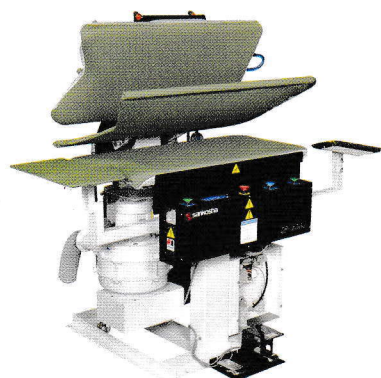

使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.45 Kw
製品重量	330 Kg
空気消費量	22.5 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	14.3 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1550 mm × 1060 mm × 1500 mm
搬入寸法	1130 mm × 970 mm × 1125 mm

SDP-840J

中パットでもバキュームすることで、
キレイな仕上がりを実現。

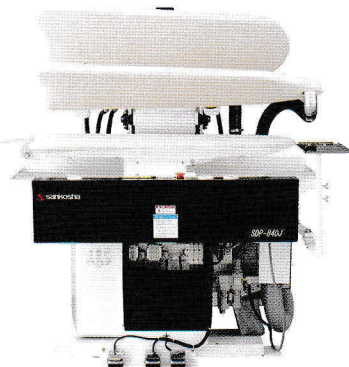


スチームトラップ標準装備

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.8 Kw
製品重量	450 Kg
空気消費量	13 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	15 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1945 mm × 1030 mm × 1510 mm
搬入寸法	1325 mm × 1030 mm × 1210 mm

SDP-845J

シロセット加工と通常仕上げができる
2系統の蒸気噴射を装備した兼用機。

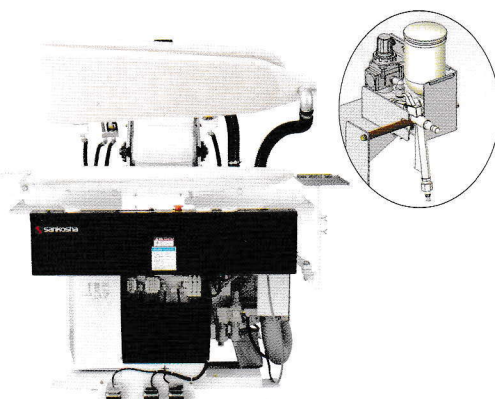

スチームトラップ標準装備

使用電圧	単相 200 V
最大消費電力	0.8 Kw
製品重量	455 Kg
空気消費量	13 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	15 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1945 mm × 1030 mm × 1510 mm
搬入寸法	1380 mm × 1030 mm × 1210 mm

BAGGING

半自動包装機

PM-460J

高速で頑丈。毎時490点の包装機。
集中包装や不織布も使用可能。



チューブフィルム幅:600mm


使用電圧	三相 200V
最大消費電力	1.4 Kw
製品重量	210 Kg
空気消費量	4.4 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	—
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	—
空気配管	3/8B
蒸気配管	—
据付寸法	760 mm × 825 mm × 1900 mm
搬入寸法	760 mm × 825 mm × 1900 mm

BAGGING

自動包装機

PS-500J

毎時500点包装の高速タイプ。
(背広サイズ)

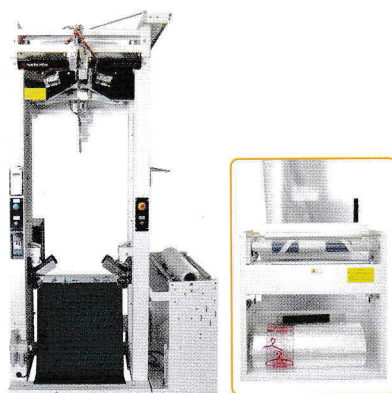

チューブフィルム幅:600mm

使用電圧	三相 200V
最大消費電力	1.6 Kw
製品重量	365 Kg
空気消費量	5.1 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	—
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	—
空気配管	3/8B
蒸気配管	—
据付寸法	1320 mm × 1300 mm × 2380 mm ※
搬入寸法	900 mm × 1180 mm × 2365 mm

※下置きユニット込み寸法


下置きユニット寸法: 420mm × 980mm × 740mm

FOLDING&BAGGING

立体タタミ包装機

RH-750

ハーフ&ハーフ包装機。
配送や収納に最大の効果を発揮します。

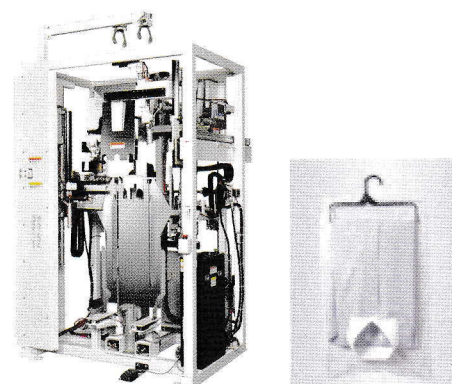


チューブフィルム幅:340mm


使用電圧	三相 200 V
最大消費電力	0.55 Kw
製品重量	350 Kg
空気消費量	35 ℓ / 回 ※
蒸気消費量	—
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	—
空気配管	1/2B
蒸気配管	—
据付寸法	1360 mm × 1470 mm × 2400 mm
搬入寸法	1360 mm × 1470 mm × 2050 mm

■ コテサイズ


SP-330T




DP-130RJ




DP-230LJ



SDP-840J



■ 排気ダクト

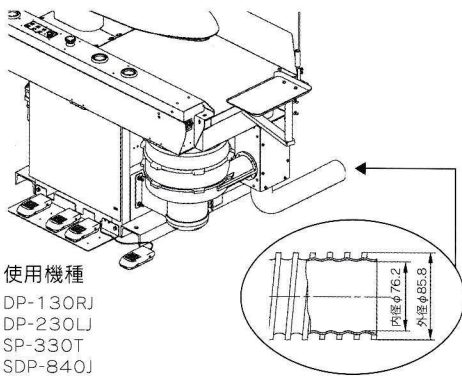

使用機種
DP-130RJ
DP-230LJ
SP-330T
SDP-840J

FOLDING

半自動タタミ機

AF-700J



※写真はAF-720Jです。

使用電圧	単相 100 V	AC 100 V
最大消費電力	0.02 Kw	
製品重量	66 Kg	
空気消費量	1.2 ℓ / 回 ※	
蒸気消費量	—	
使用空気圧	0.4 MPa	
使用蒸気圧	—	
空気配管	1/4B	
蒸気配管	—	
据付寸法	693 mm × 860 mm × 1400 mm	
搬入寸法	693 mm × 860 mm × 1150 mm	

BAGGING

投げ込み包装機

PM-428J

品物を投入して自動包装。
投入口は光センサーで安全確保。



チューブフィルム幅: 260mm~280mm


使用電圧	単相 100 V	AC 100 V
最大消費電力	0.65 Kw	
製品重量	150 Kg	
空気消費量	5.5 ℓ / 回 ※	
蒸気消費量	—	
使用空気圧	0.6 MPa	
使用蒸気圧	—	
空気配管	1/4B	
蒸気配管	—	
据付寸法	518 mm × 1190 mm × 1140 mm	
搬入寸法	518 mm × 1190 mm × 1140 mm	

クールファン




Cool Fan

for LP-550J / LP-140J・145J series


クリーニング工場の作業環境を改善しながら
仕上げ性能を **UP!**



- ① 工場内の暑さを軽減。機械を覆ったカーテンにより、熱の放出を低減。
- ② 天井部のファンにより熱風を排気。
- ③ 放出した熱を効率良く再利用。吸い込み温度が上がることで、『乾燥時間短縮』 & 『仕上がり品質向上』

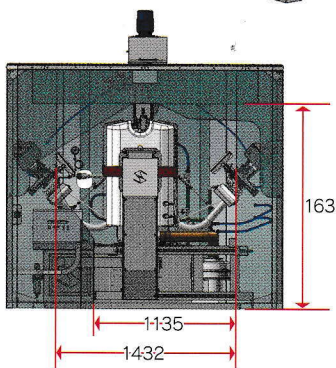

LP-140J・145Jシリーズ

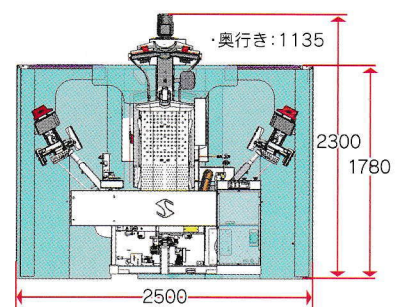

※LP-140Jへの設置時イメージ

for LP-550Jシリーズ 仕様

- 電源: 三相200V 3.2A(モーター出力: 0.37kW)
 - 排気ダクト外径: φ198mm
 - ユニット重量: 約106kg
 - 取り付け可能対象機: LP-550J(V1)、LP-550J-V2
- ※電源は本体装置より供給することでON-OFF連動可能。(ブレーカースイッチを設けておりますので、別電源供給も可能)
※排気ダクトホースは、内径φ200mm以上のホースを使用してください。