高回収乾燥機

	HRD-161HS 16kg/回	HRD-222S 22kg/回
	冷凍機 (TAM350AT-SV)	冷凍機 (TAM350AT-SV)
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	16kg (JIMS 15kg)	22kg (JIMS 20kg)
ドラム寸法	直径800×奥行725mm	直径900×奥行780mm
モーター容量 ドラム	0.4kW／4P (インバーター駆動)	0.4kW／4P (インバーター駆動)
モーター容量 ファン	0.75kW／4P (インバーター駆動)	1.5kW／4P (インバーター駆動)
ドラム回転数	41～45rpm (3段階)	38～45rpm (3段階)
配管口径 蒸気	給蒸:20A／排蒸:20A	給蒸:20A／排蒸:20A
配管口径 冷媒	高圧:直径9.52mm／低圧:直径15.88mm	高圧:直径9.52mm／低圧:直径15.88mm
蒸気圧力	0.4MPa	0.4MPa
蒸気消費量	約20kg/h	約20kg/h
風量	6.0m³/min	10m³/min
排気口径	直径200mm	直径200mm
エアー口径	8A (エアーホース口径6mm)	8A (エアーホース口径6mm)
エアー圧力	0.5MPa	0.5MPa
外形寸法	幅900×奥行1510×高さ1860mm	幅1000×奥行1530×高さ1920mm
製品質量	480kg	550kg
専用冷凍機 空冷式		
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
冷媒	R 407C	R 407C
冷凍機容量	2.2kW (DCインバーター)	2.2kW (DCインバーター)
外形寸法	幅910×奥行400×高さ795mm	幅910×奥行400×高さ795mm
製品質量	70kg	70kg
外形寸法図	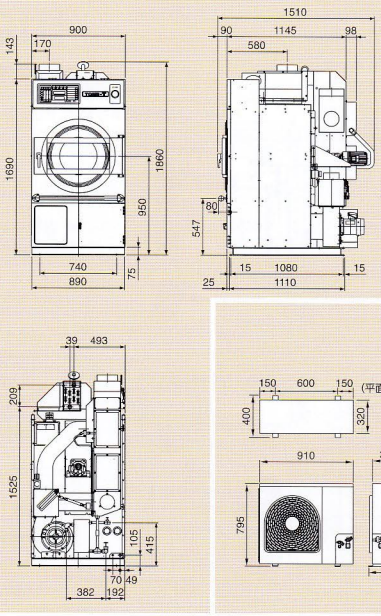	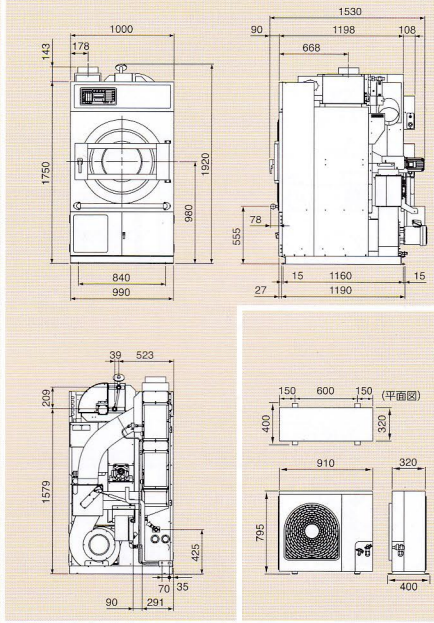

※突出部分を含まず

高回収静止型乾燥仕上機

HRD-301S
30kg/回

冷凍機

(TAM501AB-SV)

QDF-151R
15着/回

冷凍機

(TAM350AT-SV)

QDF-301R
30着/回

冷凍機



(TAM501AB-SV)

	HRD-301S	QDF-151R	QDF-301R
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	30kg (JIMS 27kg)	15着	30着
定格消費電力	直径1020×奥行826mm	3.05kW (冷凍機含む)	6.4kW (冷凍機含む)
モーター容量 揺動	0.4kW／4P (インバーター駆動)	0.025kW	0.025kW
モーター容量 ファン	1.5kW／4P (インバーター駆動)	0.75kW／4P	1.5kW／4P
配管口径 蒸気	37～41rpm (3段階)	入口:20A／出口:20A	入口:20A／出口:20A
配管口径 冷媒	給蒸:20A／排蒸:20A	入口:直径9.52mm／出口:直径15.88mm	入口:直径12.7mm／出口:直径19.05mm
配管口径 水分離	高圧:直径12.7mm／低圧:直径19.05mm	溶剤/水 出口 20A (3/4B)	溶剤/水 出口 20A (3/4B)
蒸気圧力	0.45MPa	0.4MPa	0.4MPa
蒸気消費量	約40kg/h	約25kg/h	約35kg/h
風量	12.0m³/min	11.8m³/min	12.0m³/min
排気(脱臭)口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm
エアー口径	8A (エアーホース口径6mm)	8A (エアーホース口径6mm)	8A (エアーホース口径6mm)
エアー圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
外形寸法	幅1120×奥行1608×高さ2084mm	幅1170×奥行1320×高さ2230mm	幅2020×奥行1400×高さ2200mm
製品質量	610kg	430kg	600kg
専用冷凍機 空冷式			
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
冷媒	R 410A	R407C	R410A
冷凍機容量	3.75kW (DCインバーター)	2.2kW (DCインバーター)	3.75kW (DCインバーター)
外形寸法	幅910×奥行400×高さ1540mm	幅910×奥行400×高さ795mm	幅910×奥行400×高さ1540mm
製品質量	116kg	70kg	116kg

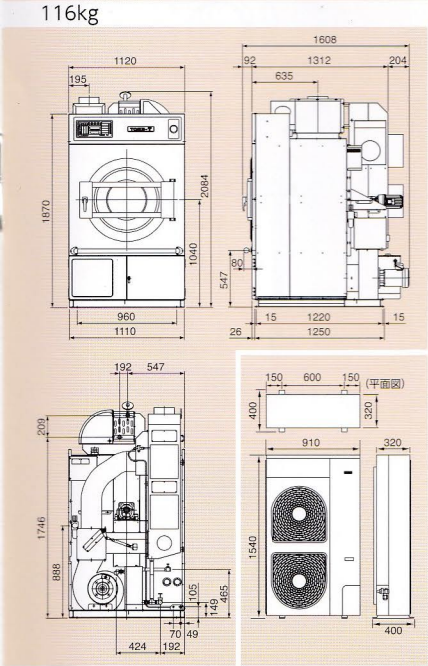

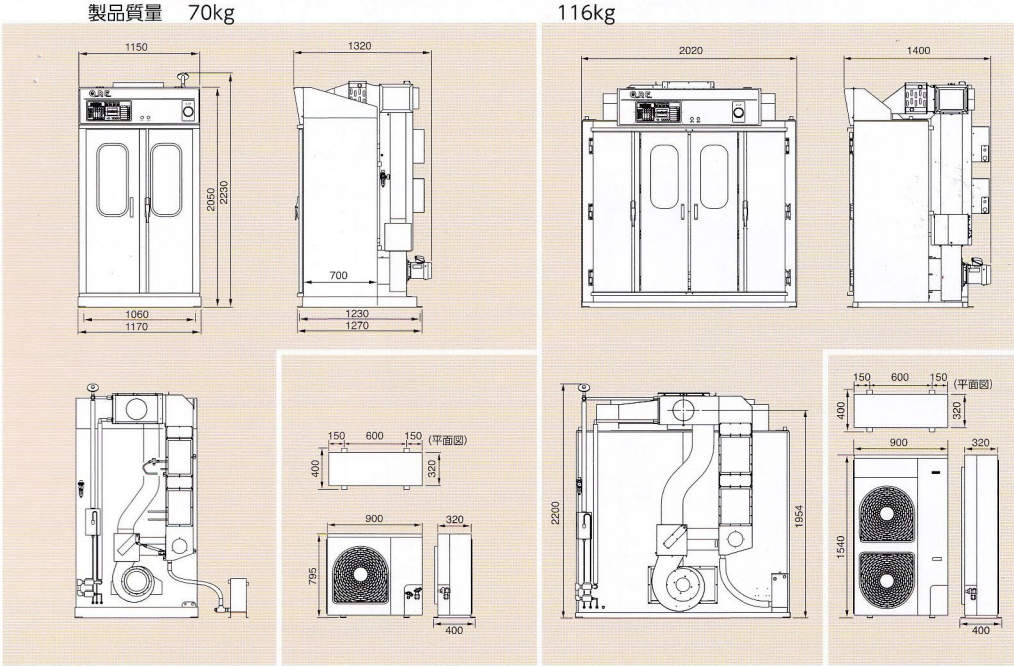

※工場オプション:セーター・帽子専用棚取付(3段)/仕上げ剤噴霧装置

本機は労働安全衛生法の「乾燥設備イ」に該当します。設置には所轄の労働安全基準監督署への届出が必要です。また、乾燥設備作業主任者の選任が必要です。

ガス式乾燥機

TG-136
13kg/回

TG-226
22kg/回

TG-356
35kg/回

	TG-136	TG-226	TG-356
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	13kg (JIMS 11kg)	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径760×長さ630mm	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
ドラム回転方式	正逆·一方·自動 任意切替	正逆·一方·自動 任意切替	正逆·一方·自動 任意切替
ドラム回転数	44～52rpm (5段階)	38～46rpm (5段階)	31～39rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW
熱源	LPガス/都市ガス(12A·13A)	LPガス/都市ガス(12A·13A)	LPガス/都市ガス(12A·13A)
ガス消費量 LPガス	17.4kW／1.25kg/h	23.3kW／1.66kg/h	34.9kW／2.49kg/h
ガス消費量 都市ガス	17.4kW (12A·13A)	23.3kW (12A·13A)	34.9kW (12A·13A)
配管口径 ガス	15A	15A	20A
風量	10m³/min	13m³/min	16m³/min
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅800×奥行1212×高さ1795mm	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1985mm
製品質量	240kg	340kg	480kg

外形寸法図

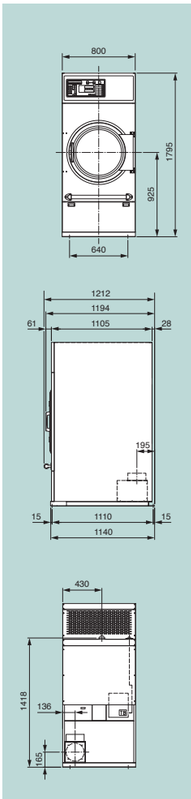

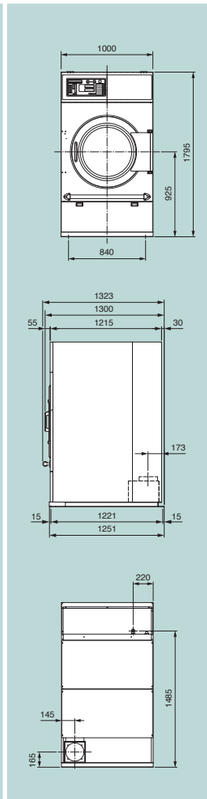

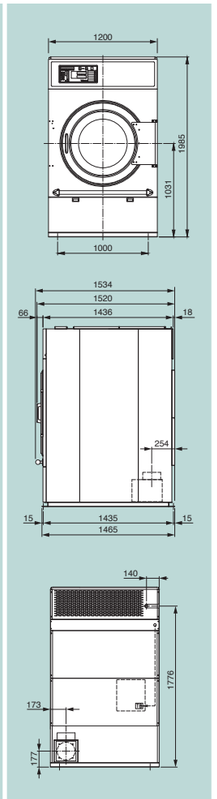

※突出部分を含ます

FDG-100S
敷ふとんシングル1枚

	FDG-100S
電源	AC200V 3相 50/60Hz
乾燥室寸法	幅640×奥行1195×高さ1310mm
容量	敷ふとんシングル1枚
定格消費電力	1100W
乾燥熱源／ガス消費量	LPガス:20.9kW／1.5kg/h
	都市ガス:20.9kW(13A)※1
風量	12.5m³/分
排気口径	直径200mm
配管口径	ガス供給:15A
パネル色	白
ボディー色	ステンレス
クールダウン	●
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式／ガスバーナー加熱
外形寸法	幅791×奥行1443×高さ1864mm
製品質量	410kg

外形寸法図※2

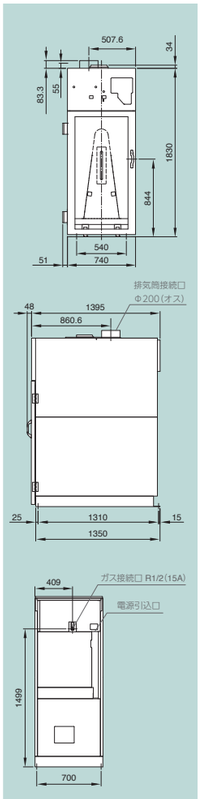

※1 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください ※2 奥行は取っ手部分を含ます

蒸気式乾燥機

T-136
13kg/回

T-226
22kg/回

T-356
35kg/回

	T-136	T-226	T-356
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	13kg (JIMS 11kg)	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径760×長さ630mm	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
ドラム回転方式	正逆·一方·自動 任意切替	正逆·一方·自動 任意切替	正逆·一方·自動 任意切替
ドラム回転数	44～52rpm (5段階)	38～46rpm (5段階)	31～39rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW
熱源	蒸気	蒸気	蒸気
蒸気圧	0.4～0.6MPa	0.5～0.7MPa	0.5～0.7MPa
蒸気消費量	25～35kg/h	35～45kg/h	35～45kg/h
配管口径 給蒸	20A	20A	20A
配管口径 排蒸	20A	20A	20A
生蒸装置	オプション	オプション	オプション
風量	10m³/min	14m³/min	14m³/min
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅800×奥行1212×高さ1795mm	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1981mm
製品質量	240kg	340kg	480kg

外形寸法図

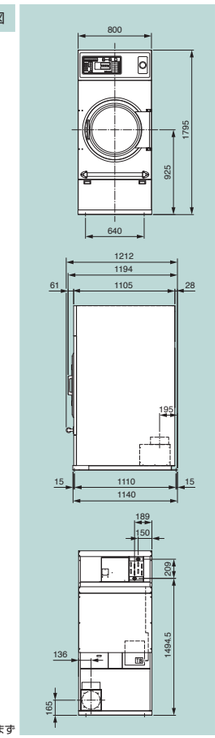

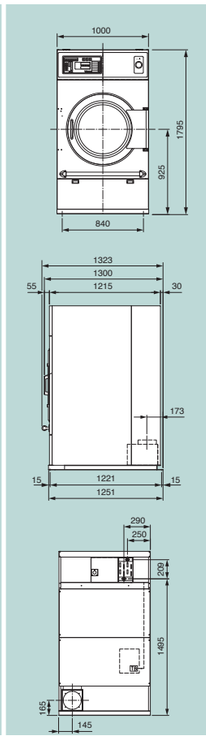

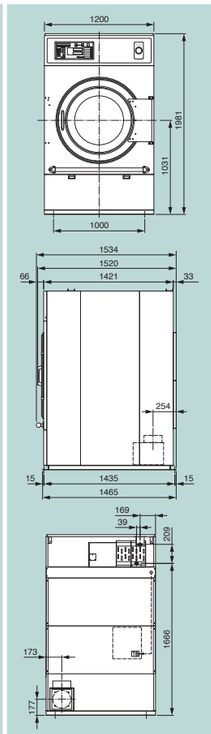

※突出部分を含ます

電気式乾燥機

TE-226
22kg/回

●高い安全性
各種センサーにより機械の状態を常に監視し、万が一の場合も自動で機械を停止します。

●適温コントロール採用
従来の温度制御をさらに進化させた“適温コントロールⅡ”。

●オール電化施設に対応した電気ヒーター式

	TE-226
電源	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	22kg (JIMS 20kg)
ドラム寸法	直径900×長さ780mm
ドラム回転方式	正逆·一方·自動 任意切替
ドラム回転数	38～46rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW／4P
モーター容量 ファン	0.4kW／4P
熱源	電気
定格電流値	60A
電気容量	17kW
ヒーター容量	16.2kW
風量 乾燥工程時	6～15m³/min
風量 冷風工程時	15m³/min
排気口径	直径200mm
外形寸法	幅1014×奥行1323×高さ1801mm
製品質量	350kg
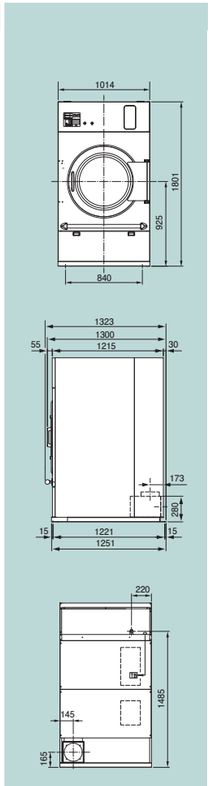
外形寸法図