

## アライアンス 大型乾燥機シリーズ



Allianceは世界最大の業務用洗濯・乾燥機のメーカーで、省スペースな小型モデルから大型モデルまで幅広いラインナップを誇る、米国のブランドです。高い機能性だけでなく使いやすさにも優れたその品質は、世界中のユーザーから支持を集めており、北米市場のみならず世界においてNo.1のシェアを誇ります。

## アライアンス大型乾燥機

### 乾燥機の特徴

- ▶ 静寂運転インバーター採用
- ▶ 大容量リントボックス採用
- ▶ 蒸気式／ガス式／電気式のラインナップ
- ▶ 分り易いコントロール



UU-120  
51kg容量  
蒸気式

UU-170  
77kg容量  
蒸気式

UU-200  
90kg容量  
蒸気式



コントロール(A)  
4つの温度コース  
乾燥時間設定  
クールダウン時間




コントロール(B)  
温度設定  
乾燥時間設定  
クールダウン時間

## 仕様（蒸気式）


|                           | UU-120                              | UU-170                  | UU-200                  |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 乾燥容量                      | 51kg                                | 77kg                    | 91kg                    |
| 電源                        | 3相 200V 50Hz/60Hz                   |                         |                         |
| モーター出力                    | 1.1kw(ファン)、1.1kw(シリンダー)             | 1.1kw(ファン)、1.1kw(シリンダー) | 1.1kw(ファン)、1.1kw(シリンダー) |
| 電流                        | 7A                                  | 7A                      | 7A                      |
| 熱源                        | 蒸気                                  |                         |                         |
| 蒸気コイル定格<br>(0.55~0.69Mpa) | 88.8kg/h(0.69Mpa)                   | 125.7kg/h(0.69Mpa)      | 125.7kg/h(0.69Mpa)      |
| 排気口径                      | 直径: 250mm                           | 直径: 300mm               | 直径: 300mm               |
| 蒸気管径                      | 3/4B(NPT)                           | 入口:3/4B(NPT)、出口:1B(NPT) | 入口:3/4B(NPT)、出口:1B(NPT) |
| 風量                        | 45.3m <sup>3</sup> /分               | 60.6m <sup>3</sup> /分   | 60.6m <sup>3</sup> /分   |
| ドラム寸法                     | 直径: 1,120mm、奥行:1,040mm              | 直径: 1,290mm、奥行:1,080mm  | 直径: 1,290mm、奥行:1,270mm  |
| 外形寸法<br>(幅×奥行×高さ)         | 1,170×1,725×2,175mm                 | 1,345×1,775×2,390mm     | 1,345×1,965×2,390mm     |
| 重量                        | 605kg(製品)                           | 705kg(製品)               | 770kg(製品)               |
| ブレーカー                     | 15A(インバーター対応漏電ブレーカー)                |                         |                         |
| 付属品                       | 保証書、取扱説明書、<br>キー(サービスキー×1、リフトアキー×1) |                         |                         |

UU-120 寸法図

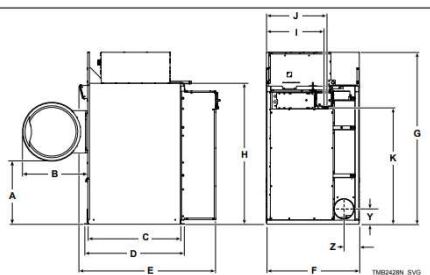


|             |             |
|-------------|-------------|
| A: 800 mm   | G: 2,175 mm |
| B: 825 mm   | H: 1,780 mm |
| C: 1,180 mm | I: 725 mm   |
| D: 1,270 mm | J: 765 mm   |
| E: 1,725 mm | K: 1,475 mm |
| F: 1,170 mm |             |

UU-170 寸法図

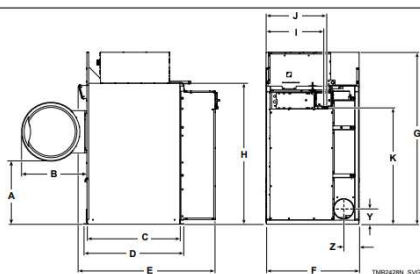

|             |             |
|-------------|-------------|
| A: 860 mm   | G: 2,390 mm |
| B: 825 mm   | H: 1,905 mm |
| C: 1,125 mm | I: 830 mm   |
| D: 1,315 mm | J: 870 mm   |
| E: 1,775 mm | K: 1,545 mm |
| F: 1,345 mm |             |

UU-200 寸法図

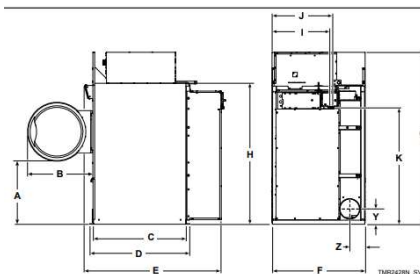

|             |             |
|-------------|-------------|
| A: 815 mm   | G: 2,390 mm |
| B: 865 mm   | H: 1,905 mm |
| C: 1,420 mm | I: 830 mm   |
| D: 1,505 mm | J: 870 mm   |
| E: 1,965 mm | K: 1,545 mm |
| F: 1,345 mm |             |

※I、J、Kは消火システムのオプション

総発売元 **株式会社エスエスティー**

本 社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

TEL.03-5651-8161 FAX.03-5651-8165

事業所 〒333-0866 埼玉県川口市芝4232

TEL.048-263-6271 FAX.048-263-6267

販売特約店 **有限会社九州機材**

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-8-4

TEL.092-504-2234 FAX.092-504-1213

URL [www.kyushukizai.jp](http://www.kyushukizai.jp)

Mail [kk@kyushukizai.jp](mailto:kk@kyushukizai.jp)

## アライアンス 大型乾燥機シリーズ



Allianceは世界最大の業務用洗濯・乾燥機のメーカーで、省スペースな小型モデルから大型モデルまで幅広いラインナップを誇る、米国のブランドです。高い機能性だけでなく使いやすさにも優れたその品質は、世界中のユーザーから支持を集めており、北米市場のみならず世界においてNo.1のシェアを誇ります。

## アライアンス大型乾燥機

### 乾燥機の特徴

- ▶ 静寂運転インバーター採用
- ▶ 大容量リントボックス採用
- ▶ 蒸気式／ガス式／電気式のラインナップ
- ▶ 分り易いコントロール



**UU-050**  
23kg容量  
蒸気式乾燥機



**UU-075**  
34kg容量  
蒸気式乾燥機



**コントロール(A)**  
4つの温度コース  
乾燥時間設定  
クールダウン時間




**コントロール(B)**  
温度設定  
乾燥時間設定  
クールダウン時間

## 仕様（蒸気式）

|                           | UU-050                              | UU-075                  |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 乾燥容量                      | 23kg                                | 34kg                    |
| 電源                        | 単相 200V 50Hz/60Hz                   |                         |
| モーター出力                    | 0.4kw(ファン)、0.4kw(シリンダー)             | 0.4kw(ファン)、0.4kw(シリンダー) |
| 消費電力                      | 620W 50Hz/60Hz                      | 700W 50Hz/60Hz          |
| 電流                        | 6A                                  | 7A                      |
| 熱源                        | 蒸気                                  |                         |
| 蒸気コイル定格<br>(0.55~0.69Mpa) | 53.8kg/h(0.69Mpa)                   | 63.4kg/h(0.69Mpa)       |
| 排気口径                      | 直径: 200mm                           | 直径: 200mm               |
| 蒸気管径                      | 3/4B (NPT)                          |                         |
| 風量                        | 19.8m <sup>3</sup> /分               | 22.8m <sup>3</sup> /分   |
| ドラム寸法                     | 直径: 940mm、奥行: 762mm                 | 直径: 762mm、奥行: 914mm     |
| 外形寸法<br>(幅×奥行×高さ)         | 980×1,190×1,960mm                   | 840×1,350×1,960mm       |
| 重量                        | 315kg(製品)                           | 325kg(製品)               |
| ブレーカー                     | 15A(インバーター対応漏電ブレーカー)                |                         |
| 付属品                       | 保証書、取扱説明書、<br>キー(サービスキー×1、リントアキー×1) |                         |


UU-050 寸法図

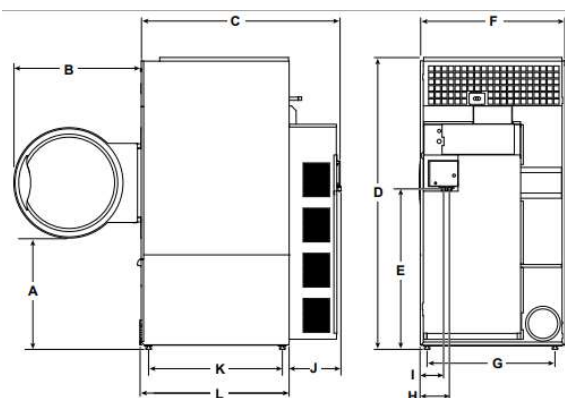

|             |           |
|-------------|-----------|
| A: 740 mm   | G: 840 mm |
| B: 860 mm   | H: 200 mm |
| C: 1,190 mm | I: 160 mm |
| D: 1,960 mm | J: 350 mm |
| E: 1,070 mm | K: 750 mm |
| F: 980 mm   | L: 840 mm |

※G、H、Iは消火システムのオプション

UU-075 寸法図

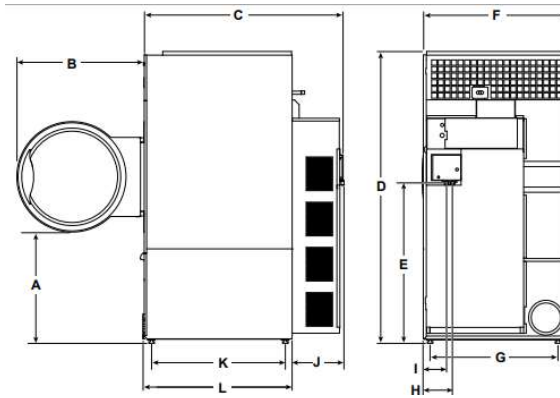

|             |             |
|-------------|-------------|
| A: 740 mm   | G: 840 mm   |
| B: 860 mm   | H: 200 mm   |
| C: 1,350 mm | I: 160 mm   |
| D: 1,960 mm | J: 350 mm   |
| E: 1,070 mm | K: 900 mm   |
| F: 980mm    | L: 1,000 mm |

※G、H、Iは消火システムのオプション

### 総発売元 株式会社エスエスティー

本 社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

TEL. 03-5651-8161 FAX.03-5651-8165

事業所 〒333-0866 埼玉県川口市芝4232

TEL. 048-263-6271 FAX.048-263-6267

### 販売特約店 有限会社九州機材

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-8-4

TEL. 092-504-2234 FAX 092-504-1213

URL [www.kyushukizai.jp](http://www.kyushukizai.jp)

Mail [kk@kyushukizai.jp](mailto:kk@kyushukizai.jp)

## アライアンス 大型乾燥機シリーズ



Allianceは世界最大の業務用洗濯・乾燥機のメーカーで、省スペースな小型モデルから大型モデルまで幅広いラインナップを誇る、米国のブランドです。高い機能性だけでなく使いやすさにも優れたその品質は、世界中のユーザーから支持を集めており、北米市場のみならず世界においてNo.1のシェアを誇ります。

## アライアンス大型乾燥機

### 乾燥機の特徴

- ▶ 静寂運転インバーター採用
- ▶ 大容量リントボックス採用
- ▶ 蒸気式／ガス式／電気式のラインナップ
- ▶ 分り易いコントロール



**UU-030**  
14kg容量  
蒸気式乾燥機



**UU-035**  
16kg容量  
蒸気式乾燥機



**コントロール(A)**  
4つの温度コース  
乾燥時間設定  
クールダウン時間




**コントロール(B)**  
温度設定  
乾燥時間設定  
クールダウン時間

## 仕様（蒸気式）

|                           | UU-030                              | UU-035                  |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 乾燥容量                      | 14kg                                | 16kg                    |
| 電源                        | 単相 200V 50Hz/60Hz                   |                         |
| モーター出力                    | 0.4kw(ファン)、0.2kw(シリンダー)             | 0.4kw(ファン)、0.2kw(シリンダー) |
| 電流                        | 6A                                  | 6A                      |
| 熱源                        | 蒸気                                  |                         |
| 蒸気コイル定格<br>(0.55~0.69Mpa) | 39.5kg/h(0.69Mpa)                   | 49kg/h(0.69Mpa)         |
| 排気口径                      | 直径: 150mm                           | 直径: 200mm               |
| 蒸気管径                      | 3/4B (NPT)                          |                         |
| 風量                        | 14.4m <sup>3</sup> /分               | 16.8m <sup>3</sup> /分   |
| ドラム寸法                     | 直径: 673mm、奥行: 762mm                 | 直径: 762mm、奥行: 762mm     |
| 外形寸法<br>(幅×奥行×高さ)         | 710×1,155×1,625mm                   | 800×1,155×1,625mm       |
| 重量                        | 145kg(製品)                           | 155kg(製品)               |
| ブレーカー                     | 15A(インバーター対応漏電ブレーカー)                |                         |
| 付属品                       | 保証書、取扱説明書、<br>キー(サービスキー×1、リントアキー×1) |                         |


UU-030 寸法図

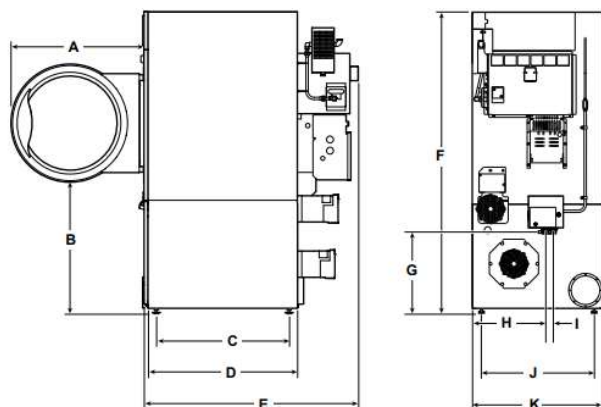

|             |           |
|-------------|-----------|
| A: 670 mm   | G: 420 mm |
| B: 700 mm   | H: 390 mm |
| C: 720 mm   | I: 40 mm  |
| D: 810 mm   | J: 625 mm |
| E: 1,155 mm | K: 710 mm |
| F: 1,625 mm |           |

※G、H、Iは消火システムのオプション

UU-035 寸法図

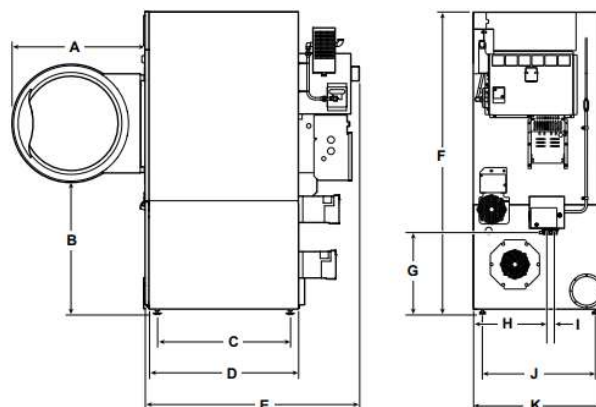

|             |           |
|-------------|-----------|
| A: 710 mm   | G: 420 mm |
| B: 700 mm   | H: 500 mm |
| C: 720 mm   | I: 40 mm  |
| D: 810 mm   | J: 695 mm |
| E: 1,155 mm | K: 800 mm |
| F: 1,625 mm |           |

※G、H、Iは消火システムのオプション

総発売元 **株式会社エスエスティー**

本 社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8

TEL. 03-5651-8161 FAX.03-5651-8165

事業所 〒333-0866 埼玉県川口市芝4232

TEL. 048-263-6271 FAX.048-263-6267

販売特約店 **有限会社九州機材**

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-8-4

TEL. 092-504-2234 FAX 092-504-1213

URL [www.kyushukizai.jp](http://www.kyushukizai.jp)

Mail [kk@kyushukizai.jp](mailto:kk@kyushukizai.jp)