


乾燥機


品番	ガス式			ガス式			電気式	
	HCD-6147GC	HCD-6096GC	HCD-3257GC	HCD-3147GC	HCD-3087GC	HCD-3056GC	MCD-CK45	
乾燥方式	ガス式			ガス式			LL型コンソート専用 電気式	
カラー	サンシャインイエロー (W) サンドベージュ (WW) ワインシルバー ● 受注生産 ● 日本製	サンシャインイエロー (W) サンドベージュ ● 受注生産 ● 日本製	サンシャインイエロー (W) サンドベージュ (WW) ワインシルバー ● 受注生産 ● 日本製	サンシャインイエロー (W) サンドベージュ (WW) ワインシルバー ● 受注生産 ● 日本製	サンシャインイエロー (W) サンドベージュ (WW) ワインシルバー ● 受注生産 ● 日本製	サンドベージュ ● 日本製	● 日本製	
乾燥容量(乾燥布質量)	14.0kg×2			14.0kg			8.0kg	
ドラム容積	約286L×2			約286L			約181L	
希望小売価格(税抜)	1,450,000円	1,480,000円	1,050,000円	700,000円	730,000円	580,000円	498,000円	115,000円
ドラムリフレッシュ	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレスドラム	●	●	●	●	●	●	●	●
音声ガイド機能	●	●	●	●	●	●	●	●
自動反転	●	●	●	●	●	●	●	●
クールダウン	●	●	●	●	●	●	●	●
左開きドアに交換 ^{※1}	●	— (左右ドア切換)	●	●	●	●	●	●
使用硬貨	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円
コイン収納枚数	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	300枚
使用料金切換	—	—	—	—	—	—	—	100.200円
使用時間切換	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	10、15、20、25、30、40、50、60分 ^{※2}
電源	三相200V(50-60Hz共用) 単相200V(50-60Hz共用)	単相200V(50-60Hz共用)	三相200V(50/60Hz別仕様)	三相200V(50-60Hz共用) 単相200V(50-60Hz共用)	単相100V(50-60Hz共用)	単相100V(50-60Hz共用)	単相100V(50-60Hz共用)	単相100V(50-60Hz共用)
定格消費電力(W)	三相615/745(50/60Hz) 単相640/780(50/60Hz)	515/650(50/60Hz)	620/860(50/60Hz)	三相310/420(50/60Hz) 単相310/440(50/60Hz)	310/390(50/60Hz)	150/200(50/60Hz)	150/200(50/60Hz)	室温30℃ 1,500/1,650(50/60Hz)
LPガス(kW(kg/h))	41.0(約2.93)	35.8(約2.56)	27.9(約2.00)	16.9(約1.21)	15.1(約1.08)	8.7(約0.62)	8.7(約0.62)	室温30℃ 50Hz:1.37(約1,200)
熱源・消費量(連続燃焼時)	都市ガス13A(kW(kcal/h)) 41.0(約35,300)	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 34.6(約29,800)	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 26.0(約22,400)	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 15.7(約13,500)	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 14.1(約12,100)	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 8.1(約7,000)	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 8.1(約7,000)	室温30℃ 60Hz:1.51(約1,300)
最大風量(m³/分)	12.2/14.3(50/60Hz)	10.2/11.8(50/60Hz)	17.8/21.8(50/60Hz)	12.9/15.5(50/60Hz)	11.5/12.9(50/60Hz)	6.8/8.3(50/60Hz)	6.8/8.3(50/60Hz)	1.8/2.0(50/60Hz)
配管口径	排気(mm) φ200×2口	φ150×2口	φ200	φ200	φ150	φ150	φ150	φ100
ガス	15A(Rc1/2)×2	15A(Rc1/2)×2	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	—
ドラム	直径×奥行(mm) 760×630	760×500	940×760	760×630	760×400	560×506	560×412	560×412
回転	自動反転式 (右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	右一方回転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	右一方回転式	右一方回転式
回転数(rpm)	45	45	42	43	43	43/51(50/60Hz)	43/51(50/60Hz)	52/61(50/60Hz)
外形寸法(mm)	幅802×奥行1,153×高さ1,949	幅802×奥行1,023×高さ1,949	幅989×奥行1,217×高さ1,814	幅802×奥行1,020×高さ1,814	幅802×奥行1,020×高さ1,814	幅802×奥行707×高さ1,697	幅614×奥行664×高さ1,126	幅626×奥行643×高さ782
製品質量	約346kg	約324kg	約276kg	約209kg	約159kg	約67kg	約67kg	約27kg
検査協会形式認証品	● (一財)日本ガス機器検査協会形式認証品	●	●	●	●	●	●	●
PSE	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	適合品

■寸法図(単位:mm)


HCD-6147GC/HCD-6096GC ※()は、HCD-6096GCです。

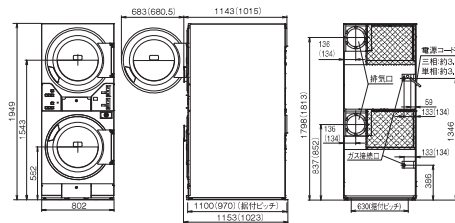


HCD-3257GC

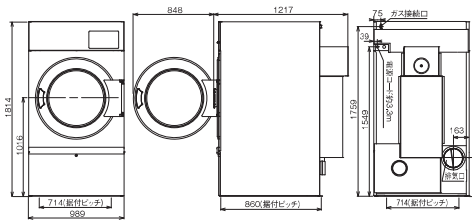


HCD-3147GC/3087GC ※()は、HCD-3087GCです。

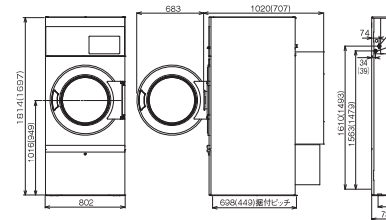

HCD-3056GC

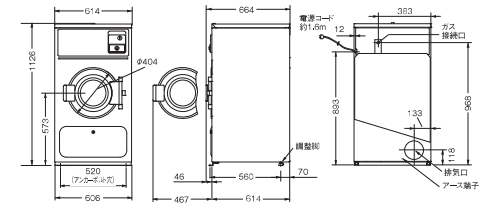

MCD-CK45

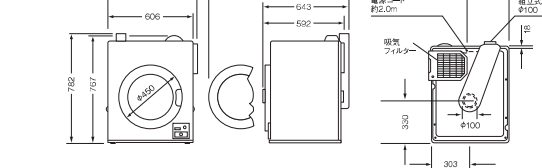

※1 左開きに交換する場合は、別売部品が必要になります。
 ※2 別売のコントロール機能完成Dで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
 ★別売部品の取付や時間変更・料金設定などを行なう場合は、別売の「特殊ドライバー」が必要です。(部品コード:S 005900 希望小売価格3,500円(税抜)ハイパールジャパン/セールス(税抜扱い))