

# dryer

## VG 乾燥機


ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン  
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ




ステンレスを基調にしたクールなデザイン、そして白を基調にした親しいデザイン、そして白を基調にした親しいデザインの2機種をご用意しました。オーナー様の店舗イメージに合わせてお選びください。※ステンレス仕様はオプションとなります。

### product size


#### VG141C

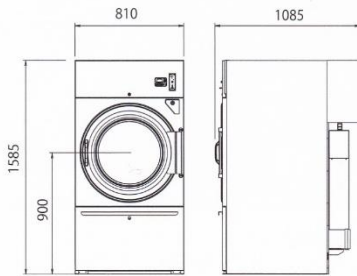

#### VG251C

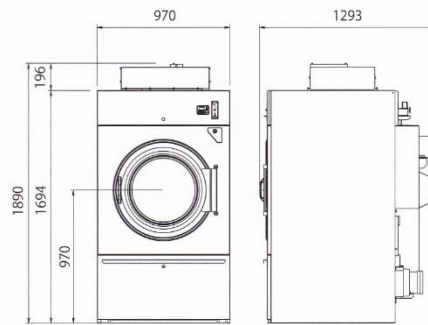

#### VG141CW

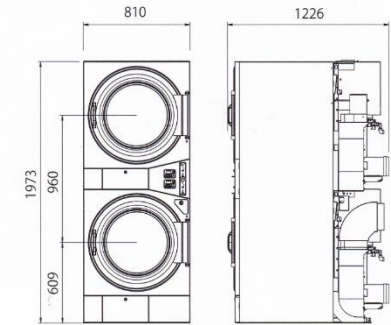

### product spec

#### VG141C

型式	VG141C
容量	14kg
ドラム寸法	760φ×620mm
回転数	43rpm
電源	3相 AC200V/15A
消費電力量	260Wh
電動機	駆動:0.2kW 4P ファン:0.4kW 4P
ガス配管口径	15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	(50Hz) 11 (60Hz) 13m <sup>3</sup> /min
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	18.6kW(1600kcal/h)
機械最大寸法	810(幅)×1085(奥行き)×1585(高さ)mm
重量	240kg

#### VG251C

型式	VG251C
容量	25kg
ドラム寸法	900φ×800mm
回転数	38rpm
電源	3相 AC200V/20A
消費電力量	520Wh
電動機	駆動:0.4kW 6P ファン:0.75kW 4P
ガス配管口径	15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	(50Hz) 17 (60Hz) 20m <sup>3</sup> /min
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	27.9kW(2400kcal/h)
機械最大寸法	970(幅)×1293(奥行き)×1890(高さ)mm
重量	330kg

#### VG141CW

型式	VG141CW
容量	14kg×2
ドラム寸法	760φ×620mm
回転数	(50Hz) 43 (60Hz) 42rpm
電源	3相 AC200V/10A×2
消費電力量	250Wh×2
電動機	駆動:0.2kW 4P×2 ファン:0.4kW 4P×2
ガス配管口径	15A×2
ダクト径	200φmm×2
機械出口風量	(50Hz) 12 (60Hz) 14m <sup>3</sup> /min
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	18.6kW×2(1600kcal/h×2)
機械最大寸法	810(幅)×1226(奥行き)×1973(高さ)mm
重量	410kg