

ガス式乾燥機

TG-136

13kg/回



TG-226

22kg/回



TG-356

35kg/回



FDG-100S


敷ふとんシングル1枚



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	13kg (JIMS 11kg)	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径760×長さ630mm	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
ドラム回転方式	正逆一方・自動 任意切替	正逆一方・自動 任意切替	正逆一方・自動 任意切替
ドラム回転数	44~52rpm (5段階)	38~46rpm (5段階)	31~39rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW
熱源	LPガス/都市ガス(12A・13A)	LPガス/都市ガス(12A・13A)	LPガス/都市ガス(12A・13A)
ガス消費量 LPガス	17.4kW/1.25kg/h	23.3kW/1.66kg/h	34.9kW/2.49kg/h
ガス消費量 都市ガス	17.4kW (12A・13A)	23.3kW (12A・13A)	34.9kW (12A・13A)
配管口径 ガス	15A	15A	20A
風量	10m³/min	13m³/min	16m³/min
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅800×奥行1212×高さ1795mm	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1985mm
製品質量	240kg	340kg	480kg


電源	AC200V 3相 50/60Hz
乾燥室寸法	幅640×奥行1195×高さ1310mm
容量	敷ふとんシングル1枚
定格消費電力	1100W
乾燥熱源/ガス消費量	LPガス:20.9kW/1.5kg/h 都市ガス:20.9kW(13A)*1
風量	12.5m³/分
排気口径	直径200mm
配管口径	ガス供給:15A
パネル色	白
ボディ色	ステンレス
クールダウン	●
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱
外形寸法	幅791×奥行1443×高さ1864mm
製品質量	410kg

外形寸法図

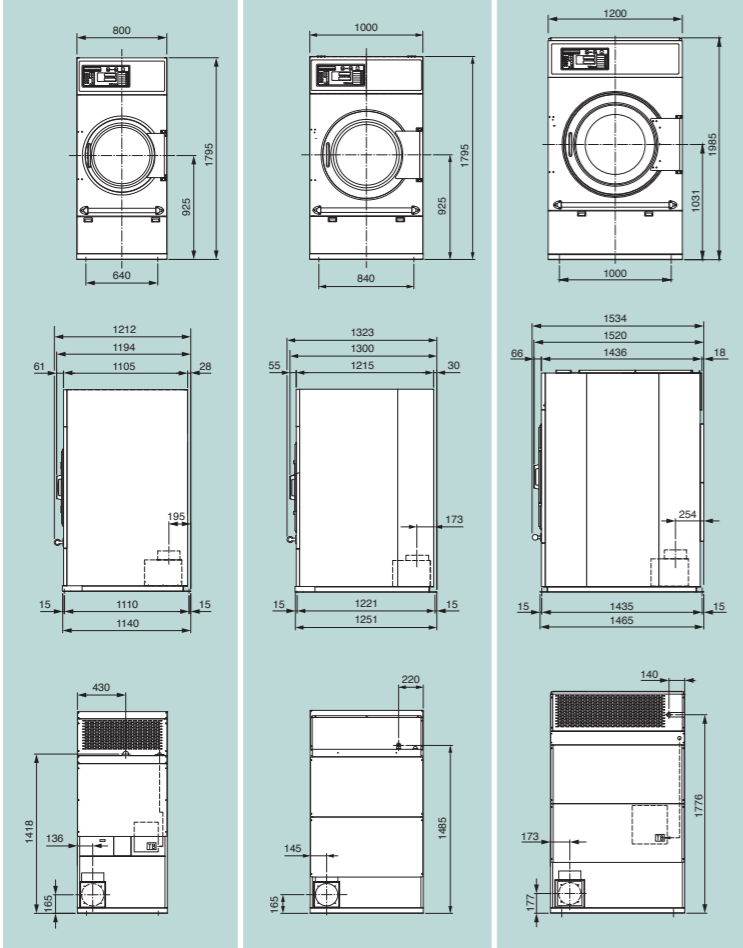

*突出部分を含まず

外形寸法図*2

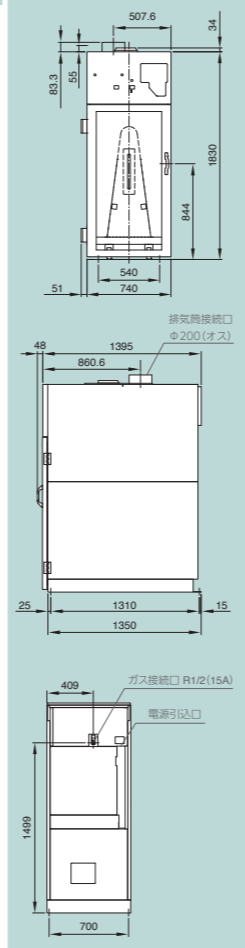

*1 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください *2 奥行は取っ手部分を含まず

蒸気式乾燥機

T-136

13kg/回



T-226

22kg/回




T-356

35kg/回



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	13kg (JIMS 11kg)	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径760×長さ630mm	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
ドラム回転方式	正逆一方・自動 任意切替	正逆一方・自動 任意切替	正逆一方・自動 任意切替
ドラム回転数	44~52rpm (5段階)	38~46rpm (5段階)	31~39rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW
熱源	蒸気	蒸気	蒸気
蒸気圧	0.4~0.6MPa	0.5~0.7MPa	0.5~0.7MPa
蒸気消費量	25~35kg/h	35~45kg/h	35~45kg/h
配管口径 給蒸	20A	20A	20A
配管口径 排蒸	20A	20A	20A
生蒸装置	オプション	オプション	オプション
風量	10m³/min	14m³/min	14m³/min
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅800×奥行1212×高さ1795mm	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1981mm
製品質量	240kg	340kg	480kg

外形寸法図

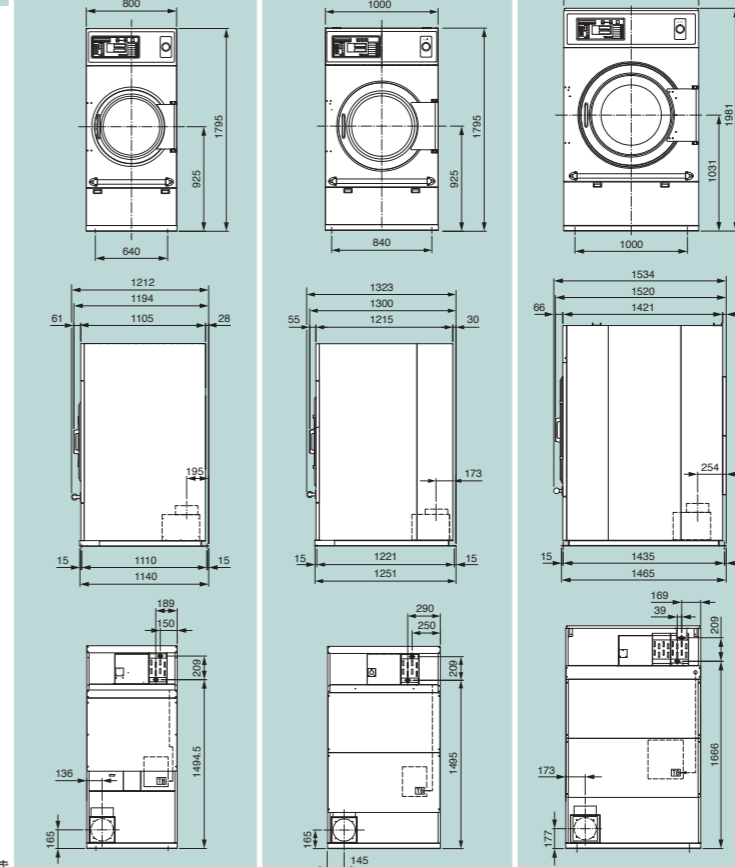

*突出部分を含まず

電気式乾燥機

TE-226

22kg/回



- 高い安全性
各種センサーにより機械の状態を常に監視し、万一の場合も自動で機械を停止します。
- 適温コントロール採用
従来の温度制御をさらに進化させた“適温コントロールII”。
- オール電化施設に対応した電気ヒーター式

電源	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	22kg (JIMS 20kg)
ドラム寸法	直径900×長さ780mm
ドラム回転方式	正逆一方・自動 任意切替
ドラム回転数	38~46rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW/4P
モーター容量 ファン	0.4kW/4P
熱源	電気
定格電流値	60A
電気容量	17kW
ヒーター容量	16.2kW
風量 乾燥工程時	6~15m³/min
風量 冷風工程時	15m³/min
排気口径	直径200mm
外形寸法	幅1014×奥行1323×高さ1801mm
製品質量	350kg

外形寸法図

