

立体シャツ仕上機

SINGLE AND DOUBLE BUCK SHIRT UNITS

BT-500-J/BT-550-J

ダブルボディープレス

(2330×1668×1556mm)

全自動	高速移動
胴袖専用熱風	シングルモード
フルエアード動	タイマー式
バックストローク	袖角度調節




BT-150-J

ワンガールプレス

(2092×1066×1554mm)

全自動	高速移動
フルエアード動	タイマー式
バックストローク	袖角度調節

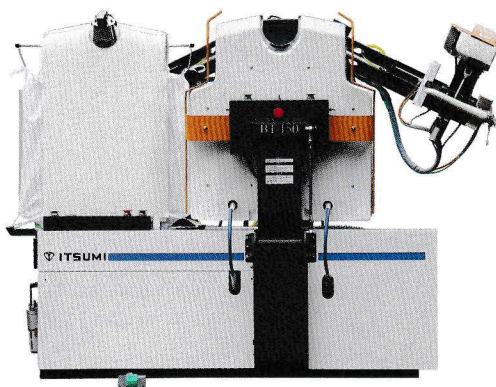

BT-70-J

ワンガール・セイバー

(2092×1066×1554mm)

全自動	胴袖共通熱風
フルエアード動	タイマー式



斬新なレイアウトが生み出す シャツ仕上げのイノベーション

仕上がり品質で定評のあるBT-100Jと比べ、2倍の処理枚数を実現。3人システムによりさらに生産性が向上します。また、トータル作業スペースはシングルタイプと同等です。

熱風エアードバックシステムで ワンランク上の仕上げと高い生産性を実現

各部をスピードアップすることに加え、バックストロークでシャツ背面のセットをサポート。袖アームの角度を素材にあわせて調節することができ、処理能力と品質を大幅にアップしました。

シャツのプレス機を見直そう。 上質な仕上がりを、もっと簡単に。


シンプルさを追求し、必要十分な機能を搭載したワンガール・セイバー。上級機ゆずりのボディやアイロンで、仕上がりはイツミ品質。また、コンパクトな設計は設置場所を選びません。

DC-500A

ロータリーカラーカフス

(1410×1550×1230mm)

全自動	たるみ防止
高圧プレス	フルエアード動
	タイマー式

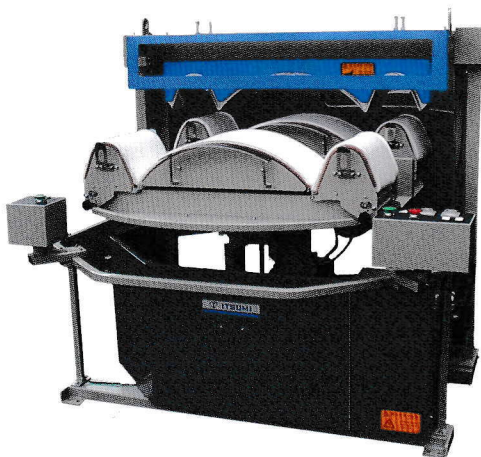

SY-200AS

ダブルカラーカフス

(1100 1043×1187mm)

全自動	たるみ防止
高圧プレス	フルエアード動
	タイマー式




MYP-1

カラーカフスミニ

(640×1052×1118mm)

全自動	たるみ防止
フルエアード動	タイマー式

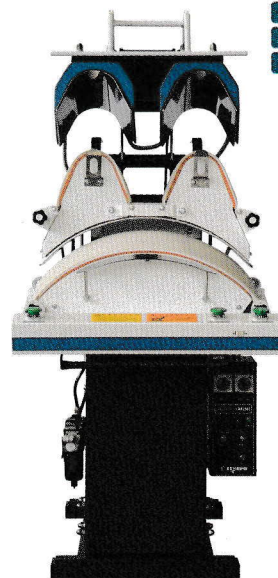

新開発のカバーテンショナーを装備し 縮みがなく美しい仕上げを実現

ワイシャツ2枚の衿とカフスを同時に仕上げます。新開発カバーテンショナーがプレス時のたるみを防ぎ、衿とカフスが縮むのを防ぎます。綿と化繊をワンタッチで切り替え可能です。

カラーとカフスを美しく決める 強力プレスとカバーテンション

カバーテンション装置により縮みと小じわを防止。理想的な鍍の曲線は、セットのし易さと優美な仕上がりを両立します。強力な加圧力、すばい動作、ロングライフを実現しました。

コンパクトで作業空間を有効利用できる 高性能機

幅64cmとコンパクトで置き場所を選びません。カラーを先にプレスし時間を短縮します。綿と化繊をワンタッチで切り替え可能です。シリコンゴムのパットで美しい仕上がります。

DB-500-J
ダブルボディープレス
(1380×1886×1715mm)

全自動 脇肩熱風
フルエアード動 マイコン式




**熱風エアードバックシステム採用の
ダブルボディープレス機**

ワンガールプレスと同じ高品質なボディー形状や自動噴霧システムを備え、毎時150枚以上の高い処理枚数を誇ります。カパーとエアードバックは個別に交換でき、大変経済的です。

SB-100
シングルボディープレス
(2000×1043×1595mm)

全自動 脇肩熱風
フルエアード動 マイコン式

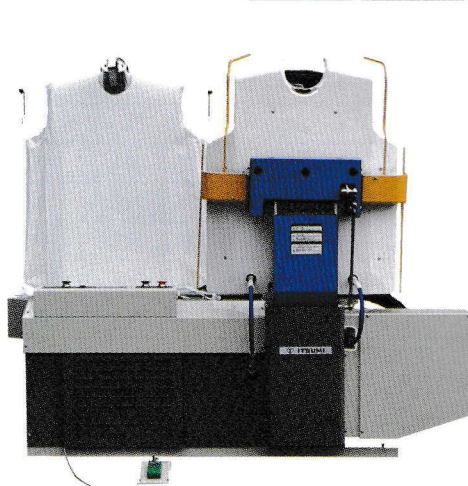

**理想的なボディーデザインで
高い品質と高い生産性を両立**

一般クリーニングからホテル、白衣仕上げまで2つのサイズからボディーを選ぶことができます。カパーとエアードバックは別個にしかも簡単に交換でき、大変経済的です。

KT-101
オートシャツホルダー
(1650×710×1170mm)

全自動 フルエアード動



**簡単な操作で誰にでも美しくたためる
シャツホルダーの決定版**

第1、第3ボタンをかけ、首と袖をセットするだけで誰にでも操作できます。本体にコロが付いているので移動も簡単で、フレキシブルな作業環境を提供します。

DS-201
ダブルスリーブ
(700×1375×1680mm)

全自動
本タック
フルエアード動
マイコン式



**人気のダブルスリーブが大型アイロンを装備
品質と生産性がさらにアップ**

ワンタッチ式カフス押さえや自動背押さえ装置等で、美しい仕上がりと処理枚数を両立。本タックも簡単にとることができます。綿と化繊で別々に時間を設定でき、半袖にも対応。

UDS-2
オートスリーブ
(600×845×1457mm)

全自動
本タック
エアード動
タイマー式



**従来のタックプレスの約2/3のスペースで
簡単できれいな本タック仕上げが可能**

SY-200AS、SB-100と組み合わせることで効率良いワイシャツ仕上げが可能です。タックプレスアイロンと高温熱風を併用した実績あるシステムで、ムラのない仕上げを約束します。

NA-5
半自動折りたたみ機
(600×800×800mm)

半自動
エアード動



**折りたたみ作業を半自動化
コンパクトで作業性の良い折りたたみ機**

スムーズな動作とわかりやすい操作性で、作業者を問わず高い生産性を誇ります。効率の良い縦レイアウトを採用し、コンパクトな本体はスペースをとりません。軽量で移動も楽々。

◎主な仕様


立体シャツ仕上機

機種名	型式	電源	蒸気				エア			機械寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	排気径 (mm)	重量 (Kg)	処理枚数 (枚/時)
			消費電力 (kW)	圧力 (MPa)	消費量 (kg/h)	配管入/出 (A)	エア消費 (リットル)	圧力 (MPa)	入口 (A)				
ダブルボディープレス	BT-550-J	三相200V	4.7kW	0.5	80kg/h	20A/15A	52L	0.5	15A	2330×1668×1556	40A×2	910	100～140
ダブルボディープレス	BT-500-J	三相200V	3.6kW	0.5	80kg/h	20A/15A	45L	0.5	15A	2330×1668×1556	40A×2	900	90～120
ワンガールプレス	BT-150-J	三相200V	2.25kW	0.5	40kg/h	20A/15A	40L	0.5	15A	2092×1066×1554	40A	630	50～80
ワンガール・セイバー	BT-70-J	三相200V	1.7kW	0.5	40kg/h	20A/15A	40L	0.5	15A	2092×1066×1554	40A	620	40～70
カラーカフスミニ	MYP-1	単相200V	—	0.5	15kg/h	15A/15A	28L	0.5	10A	640×958×1118	—	252	50～80
半自動折りたたみ機	NA-5	単相100V	—	—	—	—	5L	0.5	8A	600×800×800	—	50	50～80
ダブルボディープレス	DB-500-J	三相200V	2.5KW	0.5	40kg/h	15A/15A	35L	0.5	15A	1380×1886×1715	40A	550	150～180
ダブルスリーブ	DS-201	三相200V	0.45kW	0.5	15kg/h	15A/15A	18L	0.5	10A	700×1375×1668	—	380	150～180
ロータリーカラーカフス	DC-500A	単相200V	—	0.5	30kg/h	15A/15A	67L	0.5	15A	1410×1550×1230	—	500	170～200
オートシャツホルダー	KT-101	単相200V	—	—	—	—	14L	0.5	10A	1650×710×1170	—	200	90～120
シングルボディープレス	SB-100	三相200V	1.8kW	0.5	20kg/h	15A/15A	35L	0.5	15A	2000×1040×1595	40A	500	90～120
オートスリーブ	UDS-2	三相200V	0.3kW	0.5	15kg/h	15A/15A	12L	0.5	10A	600×845×1457	—	140	90～120
ダブルカラーカフス	SY-200AS	単相200V	—	0.5	20kg/h	15A/15A	25L	0.5	10A	1100×1043×1187	—	320	90～120

*電動機出力は、60Hz地域の数値です。

◎組み合わせ例

▶40～60枚/1人、90～120枚/2人

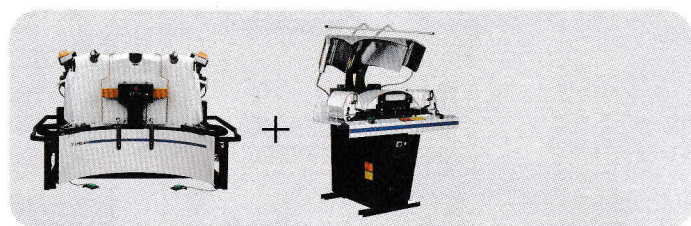


BT-500-J / BT-550-J
ダブルボディープレス

SY-200AS
ダブルカラーカフス

▶35～65枚/1人、55～85枚/2人 (BT-150-J)

▶30～60枚/1人、40～70枚/2人 (BT-70-J)

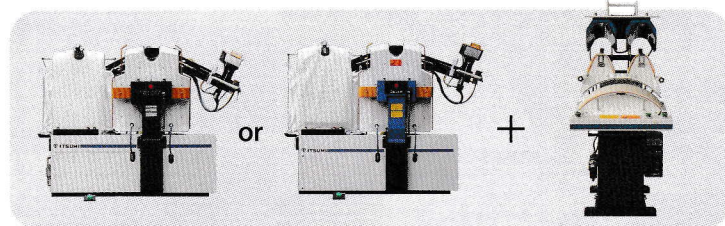


BT-150-J
ワンガールプレス

BT-70-J
ワンガール・セイバー

MYP-1
カラーカフスミニ

▶70～100枚/2人、90～120枚/3人

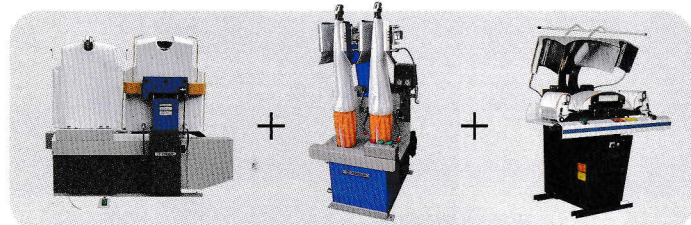


SB-100
シングルボディープレス

UDS-2
オートスリーブ

SY-200AS
ダブルカラーカフス

▶150～180枚/3人

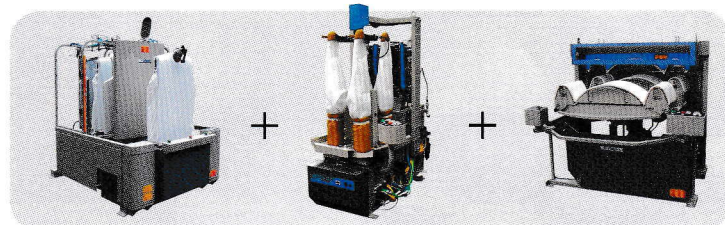

DB-500-J
ダブルボディープレス

DS-201
ダブルスリーブ

DC-500A
ロータリーカラーカフス

注意: このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ITSUMI

株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先