


ROLL IRONER Series


MUSASHINO KIKAI

Midget Size コンパクトな設計で、高品質な仕上がりに。

R512型
R522型
R622型
R822型

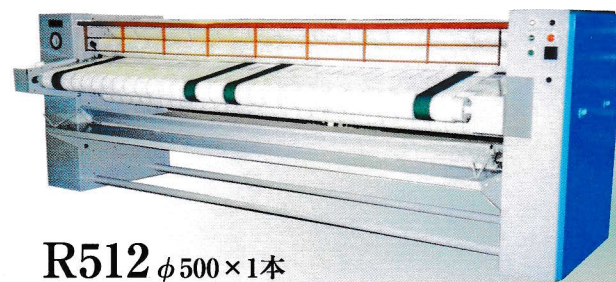

R512 $\phi 500 \times 1$ 本

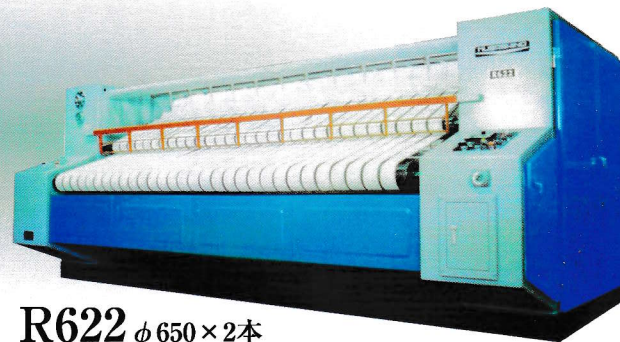

R622 $\phi 650 \times 2$ 本

Specifications


機種	ロール本数	線速度m/min	電気3相200V	蒸気kg/h	配管(蒸気×ドレン×エア)	機械寸法(W×D×Hmm)	機械重量
R512	$\phi 500 \times 1$ 本	1~9	0.75	80	25A×20A×8A	3960×1540×1300	1400
R522	$\phi 500 \times 2$ 本	2~15	0.75	140	25A×20A×8A	4190×1600×1370	3000
R622	$\phi 650 \times 2$ 本	2~20	1.5	180	32A×25A×8A	4390×2180×1755	4500
R822	$\phi 800 \times 2$ 本	3~30	2.2	250	40A×25A×8A	4390×2250×1950	6000

Mighty Size 大量処理に最適です。

R832型
R842型



R832 $\phi 800 \times 3$ 本

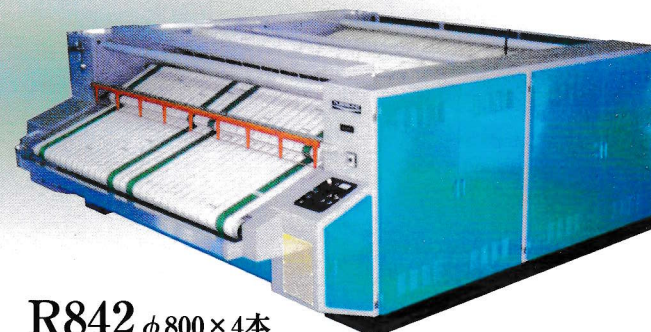


R842 $\phi 800 \times 4$ 本

Specifications

機種	ロール本数	線速度m/min	電気3相200V	蒸気kg/h	配管(蒸気×ドレン×エア)	機械寸法(W×D×Hmm)	機械重量
R832	$\phi 800 \times 3$ 本	4~40	3.7	350	40A×32A×8A	4390×3470×1950	8600
R842	$\phi 800 \times 4$ 本	5~50	5.5	450	50A×40A×8A	4390×4270×1950	11000

- ヒートロールを立体的に配置し、コンパクトな設計になっています。
- 品物の誘導は独自のテーブルス方式、導糸の跡が付きません。
(導糸仕様も対応しています。)
- カタログの仕様は標準サイズ(ロール寸3100mm)になっています。S型(1600mm)、L型(3400mm)、その他、特殊寸法(4000mmまで)も対応いたします。

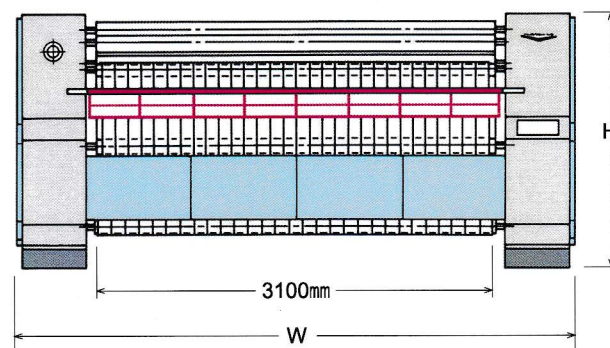

※仕様は、予告無しに変更することがあります。



Quality Series テーブルクロス仕上げ等、万能機です。

RN22型
RN32型
RN42型

R822Ⅱ型
R832Ⅱ型
R842Ⅱ型

R922型
R932型
R942型
R1242L型

RN42 $\phi 650 \times 2$ 本
 $\phi 800 \times 2$ 本

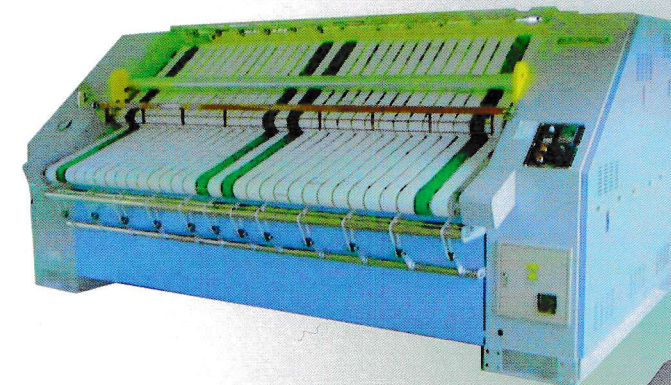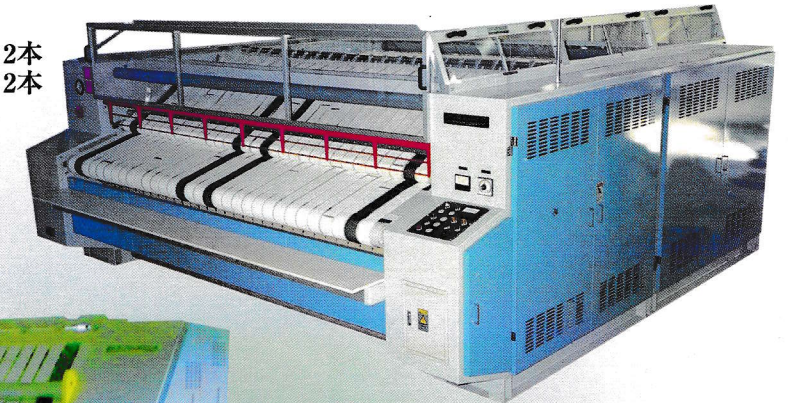

R822Ⅱ $\phi 800 \times 2$ 本




R932 $\phi 950 \times 3$ 本

Specifications

機種	ロール仕様	線速度m/min	電気3相200V	蒸気kg/h	配管(蒸気×ドレン×エア)	機械寸法(W×D×Hmm)	機械重量
RN22	$\phi 650 \times 1$ 本、 $\phi 800 \times 1$ 本	2~20	2.2	240	40A×25A×8A	4320×2110×1675	6000
RN32	$\phi 650 \times 1$ 本、 $\phi 800 \times 2$ 本	3~30	3.7	350	40A×32A×8A	4320×3335×1675	8500
RN42	$\phi 650 \times 2$ 本、 $\phi 800 \times 2$ 本	4~40	5.5	420	50A×40A×8A	4320×4115×1675	11000
R822Ⅱ	$\phi 800 \times 2$ 本	3~30	2.2	250	40A×25A×8A	4320×2225×1755	6000
R832Ⅱ	$\phi 800 \times 3$ 本	4~40	3.7	350	40A×32A×8A	4320×3455×1755	8500
R842Ⅱ	$\phi 800 \times 4$ 本	5~50	5.5	450	50A×40A×8A	4320×4255×1755	11000
R922	$\phi 950 \times 2$ 本	3~30	2.2	300	50A×40A×8A	4320×2430×1950	6300
R932	$\phi 950 \times 3$ 本	4~40	3.7	450	50A×40A×8A	4320×3810×1950	8800
R942	$\phi 950 \times 4$ 本	5~50	5.5	600	50A×40A×8A	4320×4665×1950	12000
R1242L	$\phi 1200 \times 3400$ L×4本	4~40	5.5	700	50A×40A×8A	4600×5410×2500	17000

信頼と実績であらゆるニーズに対応する。

3本ロール経路図

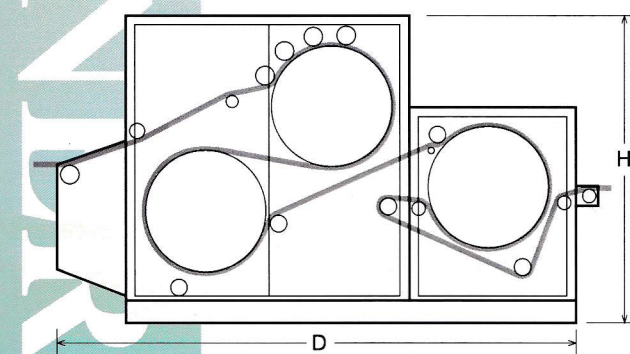

品質の要求に先進技術で応える。

4本ロール経路図

