

# ポイント仕上げ

## ポイントプレス KPV-131A\*



- 低圧・高圧二圧制御。切替は、操作ボタンを押すだけ。
- 低圧は、独自の逆圧制御。
- 300Wブロワーモーター標準装備。
- 熱風装置標準装備。パフ仕上げ可能。
- 上ゴテのシリコンパット使用。ボタンのアトが付かず、ソフトな仕上り。

## ポイントプレス KPV-131H\*



- 独自の上ゴテ操作レバーの簡単操作。素材に応じて操作が可能。
- 上ゴテのシリコンパット使用。ボタンのアトが付かず、ソフトな仕上り。
- 熱風装置標準装備。パフ仕上げ可能。

## ポイントプレス KPV-331HL



- 独自の上ゴテ操作レバーの簡単操作。素材に応じて操作が可能。
- 上ゴテのシリコンパット使用。ボタンのアトが付かず、ソフトな仕上り。
- 熱風装置標準装備。パフ仕上げ可能。

## 胴パフ TPA-131




- 300Wブロワー使用。
- フットスイッチで熱風強・弱簡単切替。
- インバーター制御のため、バキュームが強い。



TOSHIN SEIKI CO.,LTD.

## -P3 袖ハフ

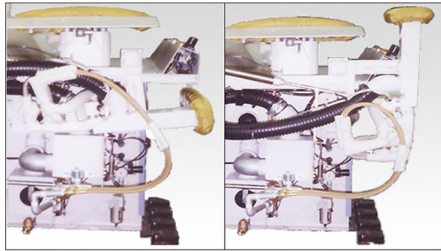

収納時

使用時

## -P2 肩ハフ




収納時

使用時

## コテ形状

### KPV-133 \*

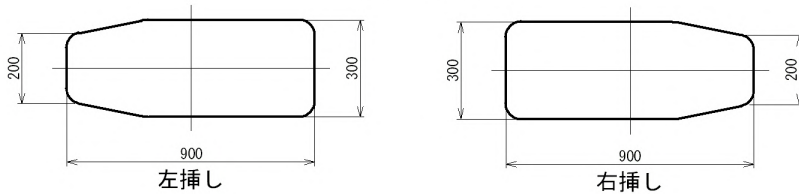

	エア			蒸気			ブロー	電源	機械寸法 巾×奥行×高
	供給空気圧 Mpa	空気消費量 l/c	エア配管 PT	供給蒸気圧 Mpa	蒸気消費量 kg/h	蒸気配管 PT	モーター kw		
KPV-131**	0.6	14.0	1/4	0.5	14.0	1/2	0.3	三相200V	870~1,185×865×1225
KPV-331HL				0.4					
TPA-131		10.0		10.0	1,100~1,450×660×890				

営業品目：ワイシャツプレス／ウールプレス／ポイントプレス／オートトッパー／人体フィニッシャー／シミ抜き機／その他仕上げ機

\*このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 東信精機株式会社

本社

〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根718 - 5

TEL 044-850-1831 (代) FAX 044-812-3140

ご用命は当社へ