

Roll ironers ロールアイロナー

フィーダー + シーツアイロナー + フォルダー

シーツ投入、仕上げ、タタミまで1台でこなすオールインワンタイプ。



RSF300

●シーツ・包布・ビローケースに対応可能

Capacity

1人で作業が完了。省力化を実現。

投入からタタミまで作業者1人で“300枚/時”の処理が可能。

ビローケースは機械前面より手動投入、仕上がり後は前面下部より排出されます。

Work
1人作業化
を実現

優れた処理能力

300×1人
枚/時 作業者

※残水率50%のセミダブル時




Compact

2 省スペース化を実現、一体型コンパクトタイプ。

従来の投入機、ロール、タタミ機の設置面積に比べ
一体型のため大幅にスペース減になっています。

驚きの奥行き

3953mm

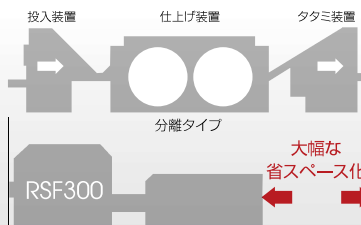

Back
view



Full spec type

3 フル装備が揃った仕様。
優れたコストパフォーマンス。

ロールアイロナーに投入装置(フィーダー)、
タタミ装置(フォルダー)を装備。従来必要な装置の
組み合わせが不要な一体型ローコストタイプ。

フィーダー + ロール
アイロナー + フォルダー

一体型 RSF300

Touch panel タッチパネルの採用で操作性も充実



メインモニター



コース選択画面

機能

- 40通りのコースプログラムが設定可能
- コース名の設定が可能
- 折り補正の設定も簡単に対応
- 生産数表示機能
- 【稼働・停止・異常停止】時間表示機能

仕様

処理可能品名 ※1 ※4 ※6	シーツ	4・16・32折り
	包布	
	ビローケース	アイロンのみ
スタック枚数 ※3	シーツ	1〜30枚 設定可能 (品物の大きさ及び厚さによってスタック枚数は 変わります。)
	包布	
最大処理能力 ※2	ビローケース	スタック出来ません。 (機械前下部に搬出のみ)
	シーツ	最大300〜320枚/時間(残水率50%のセミダブル時)
	包布	最大100〜120枚/時間
蒸 気	ビローケース	手動投入のみで、ランダム投入が可能です。 (折りなし)
	使用圧力	0.6〜0.9Mpa
	蒸気消費量	220〜250kg/H
配管口径	【入口】	25A
	【出口】	20A

※1 幅1200mm×長さ1200mm以下のシーツ、幅3100mm×長さ3100mm以上のシーツは折れません。

幅1200mm×長さ1200mm以下のシーツは、手動投入出来ます。

(但し折れたみは出来ません。(中央投入は出来ません))

※2 最大処理能力は機械の処理能力です。作業量により処理能力は変動します。

圧縮空気	使用圧力	0.6Mpa
	接続口径	φ12mmのホース(2ヵ所)
	最大消費量	360ℓ/分
電 源	相/電圧/周波数	3相 AC200〜220V 50/60Hz
	モーター総容量	5.642kW【除湿ブロー込み】※5
	全負荷電流	34.2A【除湿ブロー込み】※5
機械寸法	推奨ブレーカ容量	40A
	最大機械幅	5095mm
	据付時の奥行き	3953mm
ロール	機械最大高さ	1972mm
	クランプ部の高さ	1202mm
機構重量	径 / 本	φ600mm / 2本
	本体部	5420kg (概略)
	フォルダー部	2536kg (概略)

※3 ビローケースは手動投入となり、アイロンのみで折れたみは出来ません。

※4 回りにヒダのあるシーツ、ファスナー・ボタンの付いているシーツは投入出来ません。

※5 除湿ブローはオプションです。(容量1.5kW)

※6 最大幅1600mm×長さ3100mmのシーツまで16折り設定可能

■機械に必要な付帯設備

設備名称	必要容量	備 考
圧縮エア	360ℓ/分 0.6Mpa	エアードライヤー付きコンプレッサーを必ず設置の事(500ℓ/分 0.7Mpa以上)
ボイラー	0.6〜0.9Mpa 220〜250kg/H	圧力 0.8〜0.9Mpa以上 蒸気発生量 以上 (300kg/Hボイラーの場合、電源ON後の主ロールの加熱時間がかかります。)
電 源	3相 AC200V 40A	電圧変動の少ない物

Roll ironers ロールアイロナー

フィーダー + シーツアイロナー + フォルダー

シーツ投入、仕上げ、タタミまで1台でこなすオールインワンタイプ。



RSF200

●シーツ・包布・ビローケースに対応可能

Capacity

1

1人で作業が完了。省力化を実現。

投入からタタミまで作業者1人で200枚/時の処理が可能。
ビローケースは機械前面より手動投入、仕上がり後は前面下部より排出されます。

Work
1人作業化
を実現

優れた処理能力
200 × **1**
枚/時 作業者

※残水率50%のセミダブル時




Compact

2

省スペース化を実現、一体型コンパクトタイプ。

従来の投入機、ロール、タタミ機の設置面積に比べ
一体型のため大幅にスペース減になっています。

驚きの奥行き
2253mm

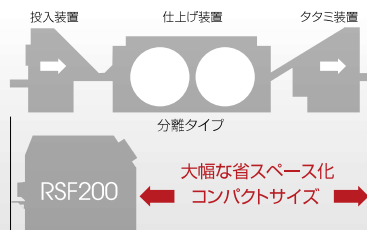


Full spec type

3

フル装備が揃った仕様。
優れたコストパフォーマンス。

ロールアイロナーに投入装置(フィーダー)、
タタミ装置(フォルダー)を装備。従来必要な装置の
組み合わせが不要な一体型ローコストタイプ。

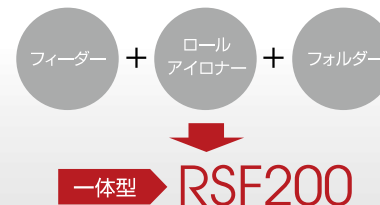


一体型 RSF200


Touch panel タッチパネルの採用で操作性も充実



●40コースのプログラムを記憶



●操作のしやすいカラー液晶タッチ
パネルを搭載



●折り補正も図を見ながら簡単補正

仕様

処理可能品名 ※1 ※4	シート 包布 ビローケース	4・32折り アイロンのみ
スタック枚数 ※3	シート 包布 ビローケース	1〜30枚 設定可能 (品物の大きさ及び厚さによってスタック枚数は 変わります。) スタック出来ません。 (機械前下部に搬出のみ)
最大処理能力 ※2	シート 包布 ビローケース	最大200〜250枚/時間(セミダブルの時) 最大70〜80枚/時間 手動投入のみで、中央以外の箇所より ランダム投入が可能です。(折りなし)
蒸 気	使用圧力 蒸気消費量 配管口径	0.6〜0.9Mpa 160〜180kg/H 【入口】25A 【出口】20A

※1 幅1200mm×長さ1200mm以下のシート、幅3000mm×長さ2600mm以上のシートは折れません。
幅1200mm×長さ1200mm以下のシートは、機械中央以外の箇所から手動投入出来ます。
但し折りたたみは出来ません。(中央投入は出来ません)
※2 最大処理能力は機械の処理能力です。作業量により処理能力は変動します。

圧縮空気	使用圧力	0.6Mpa
	接続口径	φ12mmのホース(1ヵ所)
	最大消費量	120ℓ/分
電 源	相/電圧/周波数	3相 AC200～220V 50/60Hz
	モーター総容量	4.532kW【除湿ブローワ込み】※5
	全負荷電流	26.2A【除湿ブローワ込み】※5
	推奨ブレーカ容量	30A
機械寸法	最大機械幅	4854mm
	据付時の奥行	2253mm
	機械最大高さ	1944mm
	クランプ部の高さ	1225mm
機械輸送時の標準寸法(幅×奥行)		4854×2253mm
ロール	径 / 本	φ800mm / 1本
機械重量		6900kg (概略)

※3 ビローケースは手動投入となり、アイロンのみで折りたたみは出来ません。
※4 回りにビタのあるシート、ファスナーボタンの付いているシートは投入出来ません。
※5 除湿ブローワはオプションです。(容量1.5kW)

機械に必要な付帯設備

設備名称	必要容量	備 考
圧縮エア	120ℓ/分 0.6Mpa	エアドライヤー付きコンプレッサーを必ず設置の事(200ℓ/分 0.7Mpa以上)
ボイラー	0.6〜0.9Mpa 160〜180kg/H	圧力 0.8〜0.9Mpa以上 蒸気発生量 以上 (300kg/Hボイラーの場合、電源ON後の主ロールの加熱時間がかかります。)
電 源	3相 AC200V 30A	電圧変動の少ない物

静止乾燥機

VCタイプ

型 式	VC1021	
	風量制御機能付き	
外 観		
処理量	10着	
電 源	電動機・制御回路 3相 AC200V 10A	
電動機	ファンモーター 0.75kW 2P	
ダクト径	200φ	
配管口径	蒸気入口	15A
	ドレン排出口	15A
	分離水取出口	10A
必要蒸気圧力	0.4~0.6Mpa	
蒸気消費量	40kg/h	
機械最大寸法	906(幅)×970(奥行) ×2090(高さ)mm	
取外可能最小寸法	906(幅)×910(奥行) ×1915(高さ)mm	

立体式仕上機

CTタイプ

型 式	CT-2W	
外 観		
処理量	18枚/工程	
電動機	コンベア	0.1kW 4P
	ファン	0.75kW 4P
電 源	3相 AC200V 10A	
ダクト径	200φ	
蒸気	消費量	70kg/h
	圧 力	0.4~0.6Mpa
エア	消費量	15ℓ/回
	圧 力	0.5~0.6Mpa
配管口径	入 口	15A
	出 口	15A×2
	エアー	10φ
機械最大寸法	1723(幅)×1205(奥行)×2115(高さ)mm	
重 量	540kg	

ロールアイロナー

RSタイプ

型 式	RS90		
外 観	ターンバック式		
	 ※製品の外観は実際と異なる場合があります		
処理可能品名	シーツ・包布・ピローケース・浴衣・寝間着 (品物によっては処理出来ないものもあります。※1)	圧縮エア	20ℓ/分 0.5MPa
		電 源	AC 200V 三相
仕上能力	150～250m/h	電動機	0.75kW
使用蒸気消費量	65kg/h	消費電力量	0.75kWh
蒸気圧力	0.4～0.7MPa	主ロール寸法	405(直径)φ×2800(長さ)mm×1本
蒸気入口配管径	20A(3/4B)	圧迫ロール寸法	139.8(直径)φ×2780(長さ)mm×2本
蒸気出口配管径(ドレン)	20A(3/4B 本体部)、 15A(1/2B ドレンタンク部)	機械最大寸法	3858(間口)×1590(奥行)×1362.6(高さ)mm
		重 量	2200kg

(※1)ファスナー、ボタンの付いているものは、つまりや破損の原因となるため投入しないでください。

また、テーブルクロス等、表面の摩擦が少ないものは投入できない場合があります。

※本表の値はオプションを含みません。