

GAS DRYER

ガス乾燥機

GOOD DESIGN



HCD-6147GC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

GOOD DESIGN



HCD-3257GC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

GOOD DESIGN



HCD-3147GC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

GOOD DESIGN



HCD-3087GC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

使いやすくスタイリッシュなデザイン

Superior(スーパーリア)シリーズの新たなデザインコンセプトは、本体の前面鋼板材にエコな新素材「FeLuCe®(フェルーチェ)」を使用した上質な素材感によるスタイリッシュでモダンなデザイン。その外観以外にもユーザビリティを考慮し、シボ加工を施したドア取手のさわり心地やシンプルな操作パネルの視認性など、ディテールにこだわったプロダクトデザインを採用しています。 ※FeLuCe®は日本製鉄株式会社の商標登録です。



スタイリッシュなドアと前面板

分かりやすく使いやすい操作部



運転前にクリーンアップ ドラムリフレッシュ機能

洗濯物を入れる前にボタンを押すと、ドラム内に残っているホコリや小さなゴミを取り除くと同時に空気を入れ換えてくれるので、清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

大きく見やすいLED表示

投入金額・残時間をより見やすく、分かりやすく表示。従来機種の約2倍の大きさのLED表示を採用しました。

音声ガイダンス機能


次の操作を音声で教えてくれるので、初めての方でも迷わず使用できます。

ランニングコストを抑える、高効率乾燥。

乾きムラを抑えてふっくらスピード乾燥「側面ワイドブロー方式」

独自の効率的に洗濯物にムラなく熱風をあてる「側面ワイドブロー方式」。左上後方からの熱風がドラムと外槽間を通してドラムの穴からドラム内に入るの、熱風が直接衣類にあたらずドラム内の隅々までいきわたります。さらにドラム反転制御により、衣類に満遍なく熱を伝えることができるためランニングコストを抑えながら衣類にやさしくふっくら仕上がります。

側面ワイドブロー
イメージ

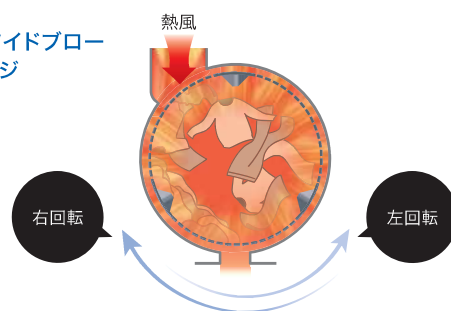

乾かす物に合わせて選べる乾燥温度

「標準」の他に、デリケートな衣類の傷みを抑える「低温」、厚手の衣類や乾きにくいものに適した「高温」を採用。用途に合わせて3つの乾燥温度が選べます。



HCD-3257GCのオプションボタン



HCD-6147GCの
オプションボタン

メンテナンスもラクラク

今まで奥に傾いて取付けていたリントフィルターを手前に傾けて取付けることで、フィルター掃除やお手入れがカンタンになりました。



当社従来機種

掃除や
お手入れが
カンタン



HCD-3257GC



遠隔操作で運転時間の変更が可能

(Cloud IoTランドリーシステム時)

設定料金用のLED表示搭載により、遠隔操作で運転時間変更が可能です。設定のためにお店に行く手間が省けます。



万一の時に備えた、安心機能



一般財団法人
日本ガス機器検査協会
形式認証品

安心して洗濯乾燥機をご使用いただくために、AQUAの業務用ガス機器はすべて、一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証 (JIA形式認証) を取得しています。さらに、JIA防火性能評定の試験基準にも適合しているので、防火の観点から可燃物とされる壁とのすき間をあけずに設置が可能です。


※1 HCD-6147GCのみ

■Superiorシリーズ／乾燥機


乾燥方式		ガス式	
品 番		HCD-6147GC	HCD-3257GC
カラー		 (G) コズミックグレー	 (G) コズミックグレー
		 (S) ムーンシルバー	 (S) ムーンシルバー
		日本製	日本製
乾燥容量(乾燥布質量)		14.0kg×2	25.0kg
ドラム容積		約286L×2	約527L
希望小売価格(税抜)		1,530,000円	1,120,000円
ドラムリフレッシュ		●	●
ステンレスドラム		●	●
乾燥温度選択		低温・標準・高温	低温・標準・高温
音声ガイダンス機能		●	●
自動反転		●	●
クールダウン		●	●
左開きドアに交換		—	—
使用硬貨		100円	100円
コイン収納枚数		500枚	500枚
使用時間切換		1～30分まで1分単位/100円	1～30分まで1分単位/100円
電源		三相200V(50/60Hz共用) 単相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz別仕様)
定格消費電力(W)		三相615/745(50/60Hz) 単相640/780(50/60Hz)	620/860(50/60Hz)
熱源・消費量 (連続燃焼時)	LPガス(kW(kg/h))	41.0(約2.93)	27.9(約2.00)
	都市ガス13A (kW(kcal/h))	41.0(約35,300)	27.9(約24,000)
	都市ガス12A (kW(kcal/h))	39.6(約34,100)	26.0(約22,400)
	最大風量(m³/分)	12.2/14.3(50/60Hz)	17.8/21.8(50/60Hz)
配管口径	排気(mm)	φ200×2口	φ200
	ガス	15A(Rc1/2)×2	15A(Rc1/2)
ドラム	直径×奥行(mm)	760×630	940×760
	回転	自動反転式 (右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)
	回転数(rpm)	45	42
	外形寸法(mm)	幅802×奥行1,153×高さ1,953	幅989×奥行1,217×高さ1,814
製品質量		約346kg	約276kg
 (一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品		 対象外	 対象外
PSE		対象外	対象外

■寸法図(単位mm)

HCD-6147GC

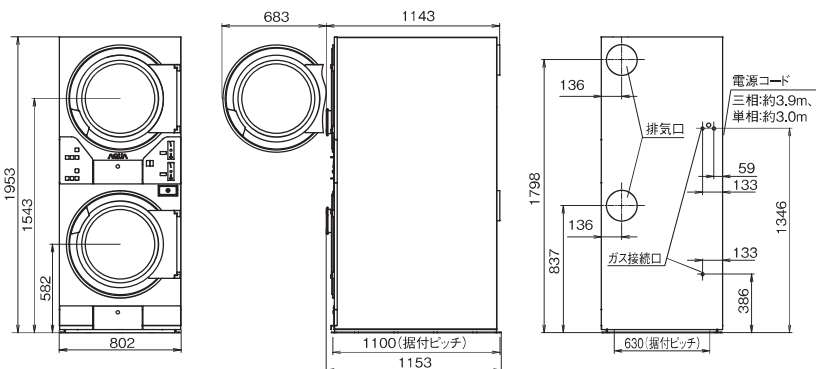

HCD-3257GC

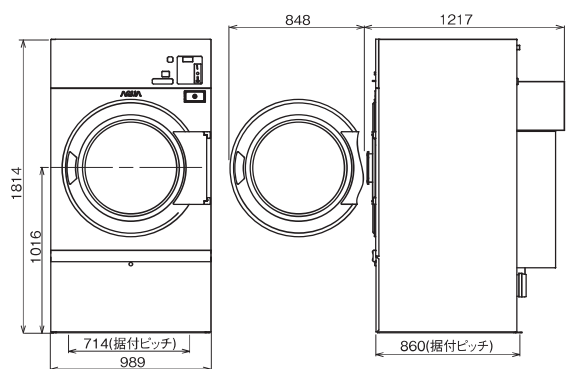

HCD-3147GC

GOOD DESIGN



(G) コズミックグレー



(S) ムーンシルバー

日本製

14.0kg

約286L

750,000円

低温・標準・高温

100円

500枚

1～30分まで1分単位/100円

三相200V(50/60Hz共有) 单相200V(50/60Hz共有)

三相310/420(50Hz/60Hz) 单相310/440(50Hz/60Hz)

16.9(約1.21)

16.9(約14,500)

15.7(約13,500)

12.9/15.5(50Hz/60Hz)

φ200

15A(Rc1/2)

760×630

自動反転式

(右90秒-停止-左5秒-停止)

43

幅802×奥行1,020×高さ1,814

約209kg



対象外

HCD-3087GC

GOOD DESIGN



(G) コズミックグレー



(S) ムーンシルバー

日本製

8.0kg

約181L

620,000円

低温・標準・高温

100円

500枚

1～30分まで1分単位/100円

单相100V(50/60Hz共有)

310/390(50Hz/60Hz)

15.1(約1.08)

15.1(約13,000)

14.1(約12,100)

11.5/12.9(50Hz/60Hz)

φ150

15A(Rc1/2)

760×400

自動反転式

(右90秒-停止-左5秒-停止)

43

幅802×奥行707×高さ1,697

約159kg



対象外

HCD-3147GC・3087GC ※()は、HCD-3087GCです。

