

● エアコンプレッサの
さらなる省エネを実現。




● 台数制御機能で省エネ！

● エアコンプレッサの改造不要！

新制御の採用によりエアコンプレッサの改造の
必要はありません 特許登録済(特許第4924855号)

● 取付け簡単！

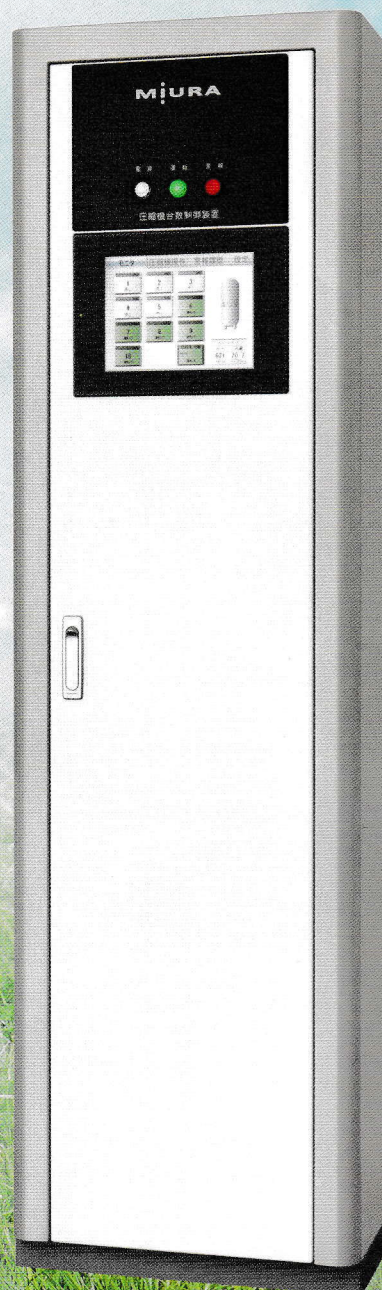


■ 台数制御で省電力

エアコンプレッサ1台分の使用空気を100%とした場合の消費電力量を100%とすると消費電力特性は下図のように表すことができます。

例えば、エアコンプレッサを3台運転している場合、150%の空気を使用しているときの消費電力量は約255%になりますが、台数制御運転をしてエアコンプレッサの運転台数を2台に制御すれば、消費電力量は185%になり、70%分の省電力になります。

省エネ計算例 (3台運転)

エアコンプレッサの消費電力量特性

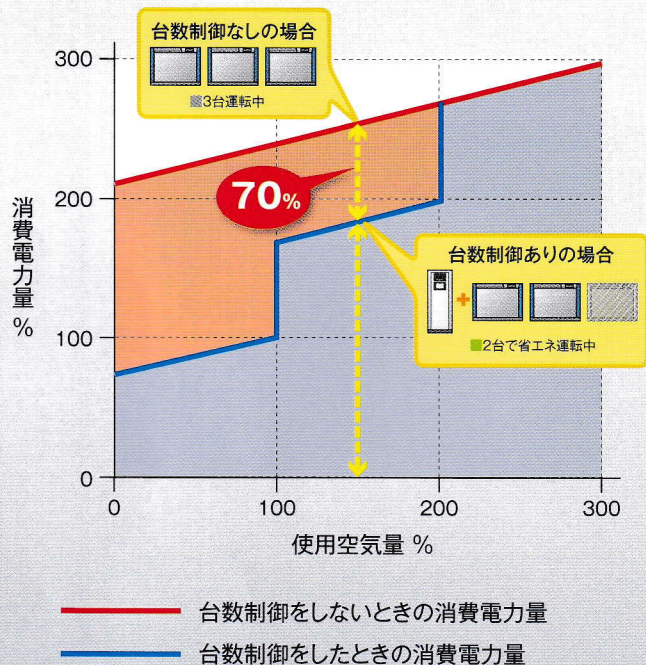

■ 要目表

型 式		VM-1010ST
一般仕様	設置場所	屋内
	電 源	単相2線式 AC200V 50/60Hz (共用)
	形式	鋼板製自立閉鎖型
	塗装色	ライトシルバー/クリアホワイト
	外形寸法 (mm)	W500×D250×H1750
機能仕様	重量	約70kg
	制御台数	2~10台
	制御入力	入力接点 運転アンサー、故障、遠隔
		出力接点 運転指令、停止指令
	制御出力	入力接点 運転指令、停止指令、非常停止
		出力接点 運転アンサー、警報、遠隔
	アナログ入力 (オプション)	空気流量
	表示器	10型TFTカラータッチパネルディスプレイ
	表示内容	モニタ画面、操作画面、警報履歴画面
		各種設定画面

◎対応可能なメーカー・機種に関してはご相談ください。

省エネ診断 ご案内

大幅なランニングコスト・CO₂削減のチャンスです!

ミウラでは工場診断を行っております。
ご使用されているボイラやエアコンプレッサの分析・省エネ診断も行っております。
この機会に併せてミウラにご相談ください。

コンプレッサの省エネ診断
3,000件以上
(2015年7月現在)

警告

・弊社に相談なく改造や修理を行うことは、安全に関して重大な影響を及ぼすおそれがあります。決して勝手な改造や修理は行わないでください。また、本装置の移設・転売の際には、弊社にご連絡ください。

安全に関するご注意

・商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

◎輸出に関するご注意: 本カタログ製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により、輸出規制品に該当する場合は、輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。
輸出される場合には、弊社営業担当にお問い合わせください。

三浦工業株式会社

SD 推進課
東京都港区高輪 2-15-35 三浦高輪ビル 1F 〒108-0074
TEL 03-5793-1060
FAX 03-5793-1040
<http://www.miuraz.co.jp>
東証一部上場 証券コード 6005



製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
本カタログの内容は日本国内仕様です。
本カタログに関するお問い合わせは最寄りの販売店・営業所へどうぞ。