

## WD-CS SERIES Stainless type/OPTION

ステンレスを基調にしたクールなデザイン。

### FEATURES

様々な機能も向上

FUNCTION

- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載。
- オーナーは簡単にプログラム設定が可能。
- 大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面。
- 業界トップクラスの脱水回転がガス消費量を軽減。
- リントのつまりを解消したダクト構造。
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口。



## WD-CS SERIES White type/STANDARD




ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン。  
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ。



### PRODUCT SIZE




#### WD120CS NEW

- 洗濯容量……………12kg
- 洗濯乾燥容量  
標準……………8kg  
少量……………4kg

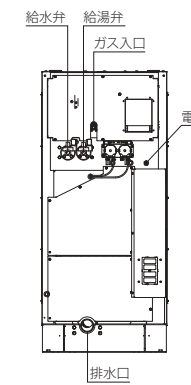




#### WD172CS

- 洗濯容量……………17kg
- 洗濯乾燥容量  
標準……………11kg  
少量……………5kg

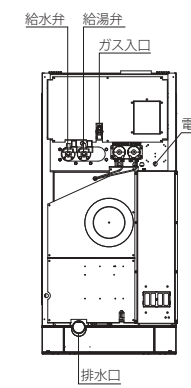




#### WD272CS

- 洗濯容量……………27kg
- 洗濯乾燥容量  
標準……………18kg  
少量……………9kg

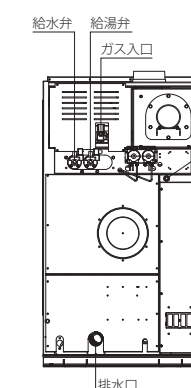

#### WD352CS

- 洗濯容量……………35kg
- 洗濯乾燥容量  
標準……………25kg  
少量……………12kg

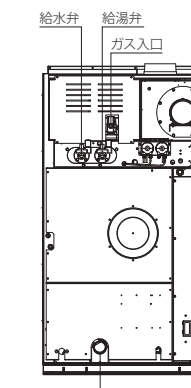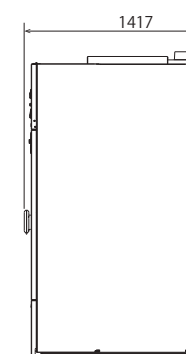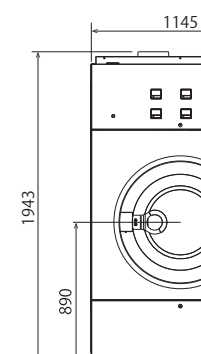

### PRODUCT SPEC

型式	WD120CS
ドラム	直径 φ600mm 奥行 450mm
ドラム回転数	洗浄 50min <sup>-1</sup> 脱水 772min <sup>-1</sup>
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	10A
定格消費電力	670W
モーター容量	駆動 1.5kW 4P ファン 0.4kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	14kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	7.8m <sup>3</sup> /min
機械寸法	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm
機械重量	510kg

型式	WD172CS
ドラム	直径 φ660mm 奥行 500mm
ドラム回転数	洗浄 37min <sup>-1</sup> 脱水 900min <sup>-1</sup>
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	20A
定格消費電力	1150W
モーター容量	駆動 2.2kW 4P ファン 0.4kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	14kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	7.6m <sup>3</sup> /min
機械寸法	867(幅)×1156(奥行)×1794(高さ)mm
機械重量	618kg

型式	WD272CS
ドラム	直径 φ762mm 奥行 600mm
ドラム回転数	洗浄 41min <sup>-1</sup> 脱水 880min <sup>-1</sup>
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	30A
定格消費電力	1710W
モーター容量	駆動 3.7kW 4P ファン 0.4kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	23.3kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	16.7m <sup>3</sup> /min
機械寸法	1008(幅)×1352(奥行)×1813(高さ)mm
機械重量	864kg

型式	WD352CS
ドラム	直径 φ890mm 奥行 566mm
ドラム回転数	洗浄 39min <sup>-1</sup> 脱水 800min <sup>-1</sup>
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	30A
定格消費電力	1850W
モーター容量	駆動 3.7kW 6P ファン 0.75kW 4P
給水	接続口径 25A
給湯(オプション)	接続口径 25A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	27.9kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	24.4m <sup>3</sup> /min
機械寸法	1145(幅)×1417(奥行)×1943(高さ)mm
機械重量	1080kg

