

# 全自動洗濯機

HCW-5277WH / HCW-5207WH / HCW-5157WH / HCW-5106WH / HCW-5100WH

ユーザビリティ  
設計


独自の構造

省エネ

AQUA独自の構造&制御で使いやすさがアップ

## 振動を削減して耐久性アップ「NEW Gバランス制御」(HCW-5277WH/5207WH/5157WH)

Gバランス制御【HCW-5106WH/5106SA】

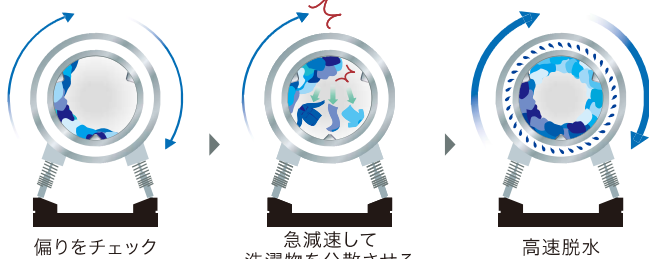


偏りをチェック

急減速して洗濯物を分散させる

高速脱水

NEW Gバランス制御

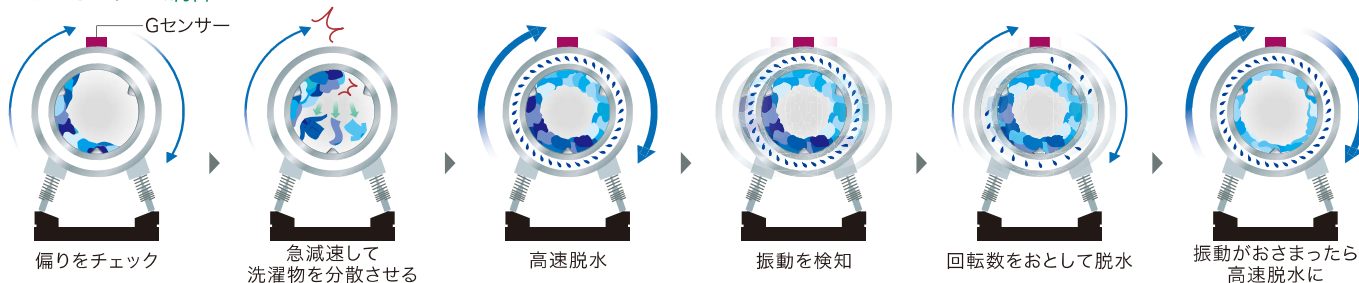

偏りをチェック

急減速して洗濯物を分散させる

高速脱水

振動を検知

回転数をおとして脱水

振動がおさまったら高速脱水に

ドラムの揺れを検知して、適切なドラム回転制御で振動を大幅に削減。

NEW Gバランス制御は、ドラムの揺れを検知するGセンサーを採用。立ち上がり時だけでなく高速回転時も揺れを検知して回転をコントロールすることで、振動の大幅な抑制を実現。さらに、ショックアブソーバーを6本使用した強化防振機構により、高速脱水と静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。



強化防振構造

## 施設の特徴にあわせた洗い方、オリジナルプログラム

洗濯物や環境等の用途・条件にあわせて、オリジナルの洗濯行程をプログラムすることができます。しかも、7コースまでメモリー可能。(HCW-5100WHは4コース)登録したプログラムを選んでスタートボタンを押すだけで、誰でも簡単に使用できます。

◆各工程でお好みの設定が可能

HCW-5277WH/5207WH/5157WH



- ドラム回転 (洗い・すすぎ・脱水/3段階)
- 洗い・すすぎ (0~30分/1分毎)
- 脱水 (0~10分/1分毎)
- 洗剤・柔軟剤投入時間 (0~60秒/1秒毎)
- 水位 (18段階)

HCW-5106WH



- ドラム回転 (洗い・すすぎ/2段階, 脱水/3段階)
- 洗い・すすぎ (0~30分/1分毎)
- 脱水 (0~10分/1分毎)
- 洗剤・柔軟剤投入時間 (0~60秒/1秒毎)
- 水位 (12段階)

HCW-5100WH



- ドラム回転 (脱水/3段階)
- 洗剤・柔軟剤投入時間 (0~10秒/0.2秒毎)
- 洗い (0~10分/1分毎)
- すすぎ (0~5分/1分毎)
- 水位 (0~32L/1L毎)
- 脱水 (0~10分/1分毎)

洗剤・柔軟剤の自動投入ポンプを標準装備


オプションを追加すれば最大5種類\*の洗剤・柔軟剤を使い分けすることができます。(HCW-5100WHは除く)  
※標準搭載(2)、オプション(3)

## 汚物処理専用機 HCW-5106SA

汚物処理に適した独自のドラム構造



全自動洗濯機のドラム穴



汚物処理専用機のドラム穴

汚物がつまりにくいドラムと排水弁で、より長く、安心してお使いいただけます。洗濯槽やボディ前面板の水が触れる部分には、耐久性に優れたステンレスを採用。長期間の使用でも美しさを保ち、耐久性を發揮します。



経済的に、より長くお使いいただくために

●耐久性に優れたステンレス (HCW-5100WHを除く)

ドラムやボディ前面板などの水が触れる部分に採用。長期間の使用でも美しさを保ち、耐久性を發揮します。



●大きなゴミも詰まりにくいジャバラ式排水バルブ (HCW-5100WHを除く)

AQUA独自のジャバラ式排水バルブなら、排水口の口径が大きいので、大きなゴミも詰まりにくい安心です。



閉じている状態








開いている状態

給油不要

メンテナンスフリーの無給油軸受なので定期的な給油が不要です。


# 全自動洗濯乾燥機

品番		HWD-7256G	HWD-7156G
			
		日本製	日本製
希望小売価格(税抜)		2,700,000円	1,950,000円
洗濯容量(乾燥布質量)		25kg	15kg
洗濯乾燥容量(乾燥布質量)		15kg	8kg
乾燥容量(乾燥布質量)		15kg	8kg
ドラム容積		約271L	約169L
プログラムメモリー		7コース ワンタッチスタート(P1~P3+乾燥)	
洗剤・柔軟剤自動投入		●	●
Gバランス制御		●	●
電源		三相200V(50-60Hz共用)	
出力 モーター	ファン用(W)	750	400
	ドラム用(W)	3,700	1,500
	定格消費電力(W)	1,280	840
	LPガス(kW(m <sup>3</sup> /h))	20.9(0.75)	12.4(0.44)
熱源 燃焼消費 量(時) 都市ガス	LPガス(kW(m <sup>3</sup> /h))	20.9(0.75)	12.4(0.44)
	都市ガス13A(kW(m <sup>3</sup> /h))	20.9(1.63)	12.4(0.97)
	都市ガス12A(kW(m <sup>3</sup> /h))	19.4(1.67)	11.4(0.98)
使用水量(L)※		268	168
風量(m <sup>3</sup> /分)		12	7
配管口径	排気(mm)	200	150
	給水・給湯	3/4B(20A)	
	排水(mm)	89(呼び径75)	
	ガス	Rc1/2(15A)	
ドラム	直径×奥行(mm)	800×540	650×510
	回転数(rpm)	洗い・すすぎ:40/脱水:800/乾燥:45	洗い・すすぎ:45/脱水:850/乾燥:50
電源コード長さ(m)		約4.5	
外形寸法 (mm)	幅	1,003	855
	奥行	1,184	1,169
	高さ	1,976	1,820
製品質量		約700kg	約484kg
労働安全衛生法 における 施設事業者義務	定期自主検査	●	●
	乾燥設備作業主任者	●(都市ガス仕様のみ)	—
	計画の届出(30日前までに)	●(都市ガス仕様のみ)	—
 (一財)日本ガス機器検査協会 形式認証品			
PSE		対象外	対象

※工場出荷時のP1プログラムにおいて

## HWD-7256G / HWD-7156G

※( )はHWD-7156Gです。

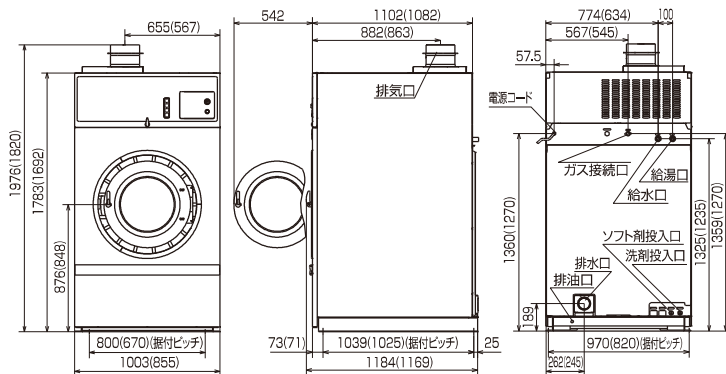


# 全自動洗濯機

品番		HCW-5277WH	
			
		NEW	日本製
希望小売価格(税抜)		2,600,000円	
洗濯容量(乾燥布質量)		27kg	
ドラム容積		約300L	
プログラムメモリー		7コース	
洗剤・柔軟剤自動投入		●	
Gセンサー		●	
NEW Gバランス制御		●	
給湯弁		●	
電源		三相200V(50-60Hz共用)	
モーター出力(W)		3,700	
定格消費電力(W)		1,390	
使用水量(L)※		362	
配管口径	給水・給湯	3/4B(20A)	
	排水(mm)	89(呼び径75)	
ドラム 回転数	直径×奥行(mm)	800×597	
	洗濯・すすぎ(rpm)	40	
	中間脱水(rpm)	600	
	最終脱水(rpm)	800	
電源コード長さ(m)		約4.0	
外形寸法 (mm)	幅	1,003	
	奥行	1,278	
	高さ	1,647	
製品質量		約670kg	
労働安全衛生法 における 施設事業者義務		定期自主検査	●
		PSE	対象外


※工場出荷時のP1プログラムにおいて

## HCW-5277WH / 5207WH

※( )はHCW-5207WHです。

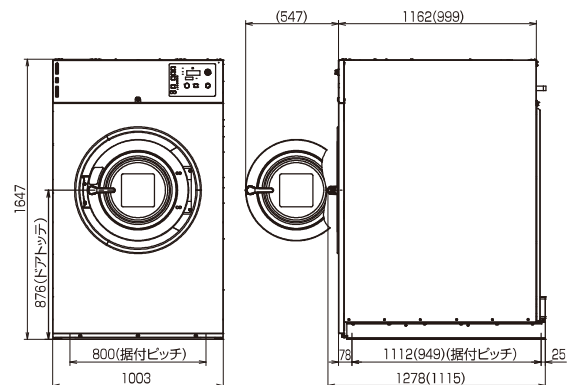


## HCW-5157WH

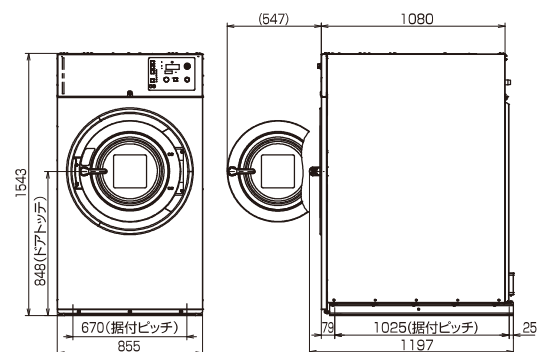


HCW-5207WH	HCW-5157WH	HCW-5106WH	HCW-5100WH	HCW-5106SA
<b>NEW</b>	<b>NEW</b>			汚物処理専用機
日本製	日本製	日本製		日本製
2,000,000円	1,600,000円	1,450,000円	470,000円	1,450,000円
20kg	15kg		10kg	
約218L	約169L	約123L	約99L	約123L
7コース	7コース	7コース	ワンタッチスタート(4コース)	7コース
●	●	●	●	●
●	●	Gバランス制御	—	Gバランス制御
●	●	●	●	●
三相200V(50-60Hz共用)			单相100V(50-60Hz共用)	三相200V(50-60Hz共用)
3,700		1,500	—	1,500
1,300	825	730	475	730
287	223	188	123	188
		3/4B(20A)		
89(呼び径75)			50(呼び径40)	89(呼び径75)
800×434	650×510	650×370	554×410	650×370
40			45	
		600		
800		850	940	850
	約4.0		約2.0	約4.0
1,003	855	855	686	855
1,115	1,197	1,004	839	1,004
1,647	1,543	1,543	1,102	1,543
約650kg	約460kg	約420kg	約136kg	約420kg
●	●	●	●	●
対象外	対象	対象	対象	対象

### HCW-5106WH / 5106SA

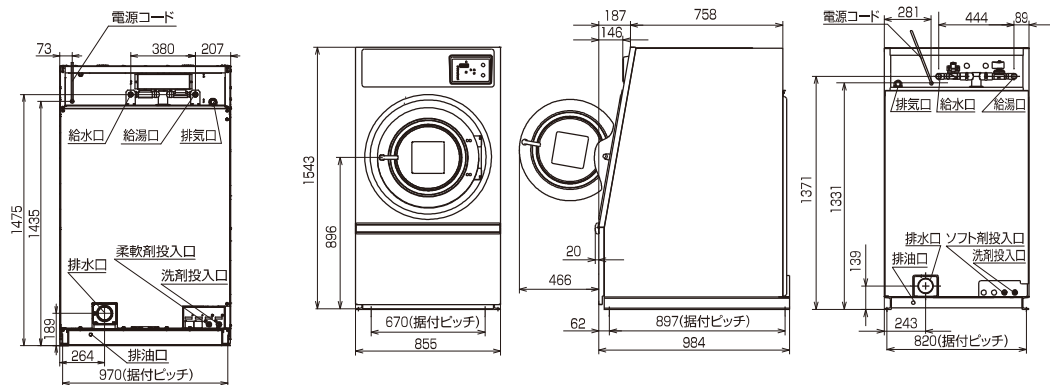

### HCW-5100WH

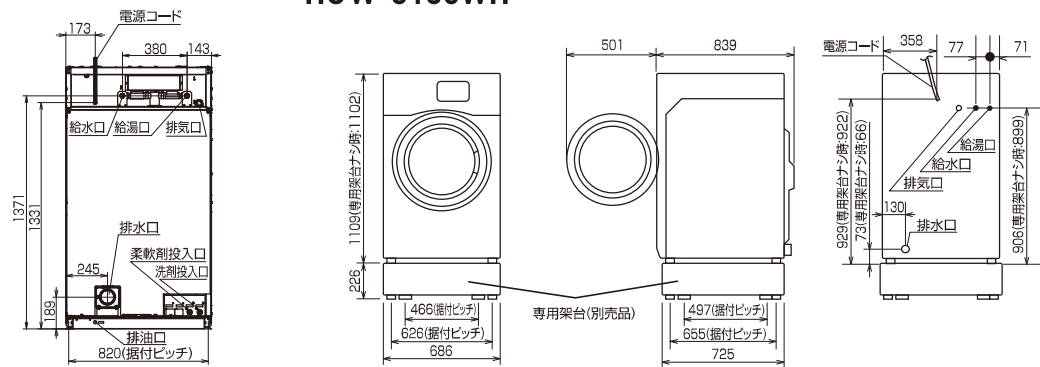

### 別売品

#### HCW-5100WH用

専用架台  
HHH-カダイ  
希望小売価格  
35,000円(税抜)



移動防止金具  
HHH-イドウボウシカナグ  
希望小売価格  
1,600円(税抜)

